

Typ: 526

STECKDOSENLEISTE, 6-FACH, OHNE LEITUNG

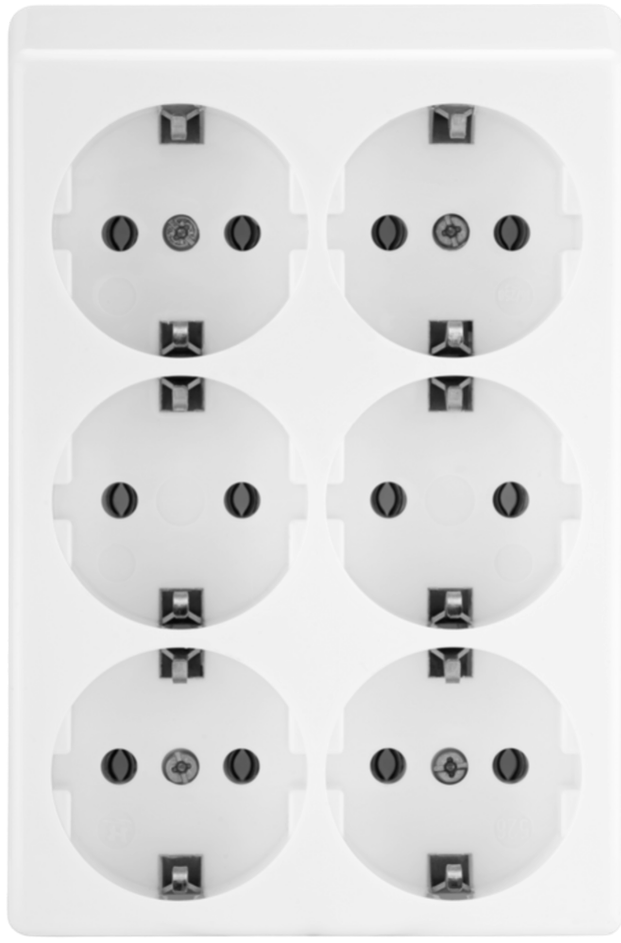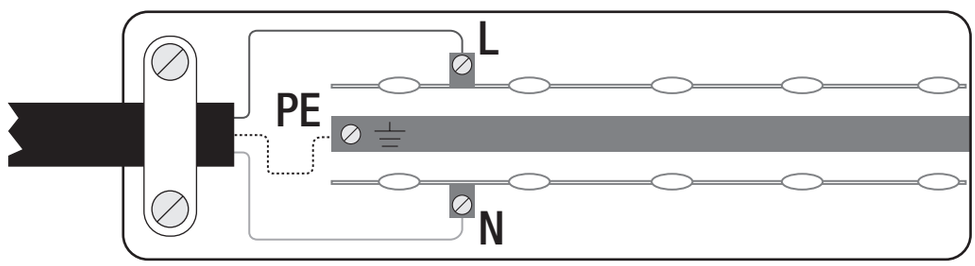

REV Ritter GmbH
Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Deutschland • www.rev.de
E-Mail: service@rev.de • (D) (AT) Service-Telefon: 00800 50 00 27 35*
*kostenfreie Service-Rufnummer, Mobilfunkpreise abweichend

02.26


L
PE
N

S


S1



S2




S3



S4




S5




S6




S7



S8



S9



S10



Steckdosenleiste, 6-fach, ohne Leitung
Montage- und Bedienungsanleitung

EINLEITUNG

- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie die nachfolgende Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen gut auf. (S1)
- Bitte überprüfen Sie das Produkt vor Verwendung auf Schäden!

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Nicht zur Durchverdrahtung geeignet.
- Das Produkt ist konform mit den zutreffenden europäischen CE-Richtlinien. (S2)
- Dieses Produkt ist konform mit den zutreffenden europäischen Sicherheitsnormen.
- Das Produkt ist mit IP20 gekennzeichnet und zur Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet. (S3)
- Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Bedienungsanleitung, verwendet werden!
- Das Produkt ist nicht für den rauen Einsatz (z.B. Baustellen) geeignet!
- Das Produkt ist nicht für die Benutzung durch Personen (inklusive Kinder) vorgesehen, deren physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten begrenzt sind, oder Erfahrung und Wissen fehlt! Benutzung des Produktes durch diese Personen nur, sofern sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht werden oder in die Benutzung des Produktes eingeführt wurden!
  Die Aufsicht und Benutzung des Produktes muss von einer verantwortungsvollen Person erfolgen!

ALLGEMEINE HINWEISE

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden!
- Das Produkt ist eine ortsveränderliche Mehrfachsteckdose. Nicht fest montiert betreiben!

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Technische Daten beachten!
  Gebrauchsanweisung beachten und aufbewahren!
  Gebrauchsanweisung an Nachbesitzer weitergeben!
  Nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt!
  Beschädigtes Produkt nicht in Betrieb nehmen bzw. nicht weiter verwenden!
- Anschluss und Installation nur durch Elektrofachkraft! (S4)
- Nicht mit nassen Händen bedienen!
- Produkt nicht abgedeckt betreiben. Dies könnte zu gefährlichen Hitzestaus führen! (S5)
- Das Produkt muss frei zugänglich bleiben (auch im Betrieb)!
- Gehäuse nicht öffnen, Vorsicht Gefahr des elektrischen Schlages! (S6)
- Niemals mit offenem Gehäuse, fehlender oder beschädigter Abdeckung des Anschlussraumes betreiben!
- Keine Gegenstände in die Öffnungen am Produkt einführen!
- Bei beschädigtem Kabel Produkt von der Stromversorgung trennen!
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker! (S7)
- Nicht hintereinander Stecken! (S8)
- Betreiben Sie das Produkt nicht an, auf oder in der Umgebung offener Flammen (z.B. Kerzen)!
- Setzen Sie das Produkt nicht dem direkten Sonnenlicht aus und schützen Sie es vor starker Hitze!
- Eingesteckte Netzteile dürfen eine Temperatur von 50°C nicht überschreiten!
- Schließen Sie nur Geräte bis max. 3.680 W Gesamtleistung an!

WARNHINWEIS – NACH NORM VDE 0620-1

- Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*
  Durch unsachgemäße Installation gefährden Sie:
  ○ Ihr eigenes Leben
  ○ Das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage

  Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z.B. durch Brand.
  Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.
  Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

  * Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation
  Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:
  ○ Die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
  ○ Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung
  ○ Auswertung der Messergebnisse
  ○ Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen
  ○ IP-Schutzarten
  ○ Einbau des Elektroinstallationsmaterials
  ○ Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.) (S4)

TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 3.680 W
- Nenndaten: 230 V~, 50 Hz, 16.000 mA
- IP Schutzart: IP20 (S3)
- Schutzklasse: I (S9)
- Umgebungstemperatur: -5°C - 35°C
- Abmessungen LxBxH: 145 mm x 95 mm x 40,5 mm
- Abisolierlänge: 6 mm
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Leitungsart: Flexibel

BEDIENUNGSHINWEISE

- Verwendbare Zuleitung: H05VV-F 3G1,5mm² min. 1,4m

- **<u>Anschluss der Zuleitung:</u>**

  - Abdeckung und Zugentlastung aufschrauben.
  - Adern 90mm abmanteln.
  - Adern 6mm abisolieren.
  - Adern an Schraubanschlüsse anschließen (Siehe Anschlussskizze). Schrauben mit einem Drehmoment von 0,4Nm anschrauben.
  - Zugentlastung aufsetzen und Schrauben mit einem Drehmoment von 0,4Nm anschrauben.
  - Abdeckung aufsetzen und Schrauben mit einem Drehmoment von 0,4Nm anschrauben.

INSTALLATION

- Die Installation darf nur von ausgebildeten Fachkräften nach den geltenden Installationsvorschriften durchgeführt werden. Wenden Sie sich hierzu an einen zugelassenen Elektrofachbetrieb. (S4)
- Die Installationsschritte können Sie den Zeichnungen entnehmen.
- Verwenden Sie zum Anschluss einen Aderquerschnitt von 1,5 mm².

REINIGUNG

- Ziehen Sie das Produkt vor der Reinigung aus der Steckdose.
- Zur Reinigung nur ein trockenes oder leicht feuchtes, fusselfreies Tuch, eventuell ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Keine scheuer- oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel anwenden.

WEEE-ENTSORGUNGSHINWEIS

- Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

  Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen.

  Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu. (S10)

SERVICE

- Haben Sie Fragen zu unserem Produkt oder eine Beanstandung, dann informieren Sie sich bitte im Internet unter www.rev.de über die Kontaktaufnahme und Retourenabwicklung oder senden eine E-Mail an service@rev.de. Wir weisen darauf hin, dass wir keine Sendungen ohne Retourennummer bearbeiten können und deren Annahme verweigern müssen.

REV ADRESSE + SERVICETELEFONNUMMER

- REV Ritter GmbH
  Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Deutschland • www.rev.de
  E-Mail: service@rev.de • (D) (AT) Service-Telefon: 00800 50 00 27 35*
  *kostenfreie Service-Rufnummer, Mobilfunkpreise abweichend