

MONTAGEANLEITUNG



Artikel-Bezeichnung:

Ermax Scheibe
Suzuki GSX-S 1000 F

Bestellnummer:

65332140


Inhalt des Befestigungssatzes:

- 4x Vibrationsvernichter mit Metaldistanz
- 2x Ø6 L.15mm abgeschrägte Distanz
- 2x Ø6 L.20mm abgeschrägte Distanz
- 4x Schraube M5x45

Montage:

1. Entfernen Sie die originale Scheibe.
2. Setzen Sie die Vibrationsvernichter in die Löcher in der Scheibe ein, so dass der Kragen der Metaldistanz nach außen zeigt.
3. Bei Montage der Scheibe am Motorrad müssen die Distanzen zwischen Scheibe und Abdeckung gesetzt werden, die L.20 Distanzen an den oberen Befestigungspunkten, die L.15 Distanzen an den unteren Befestigungspunkten.

Distanzen L.20

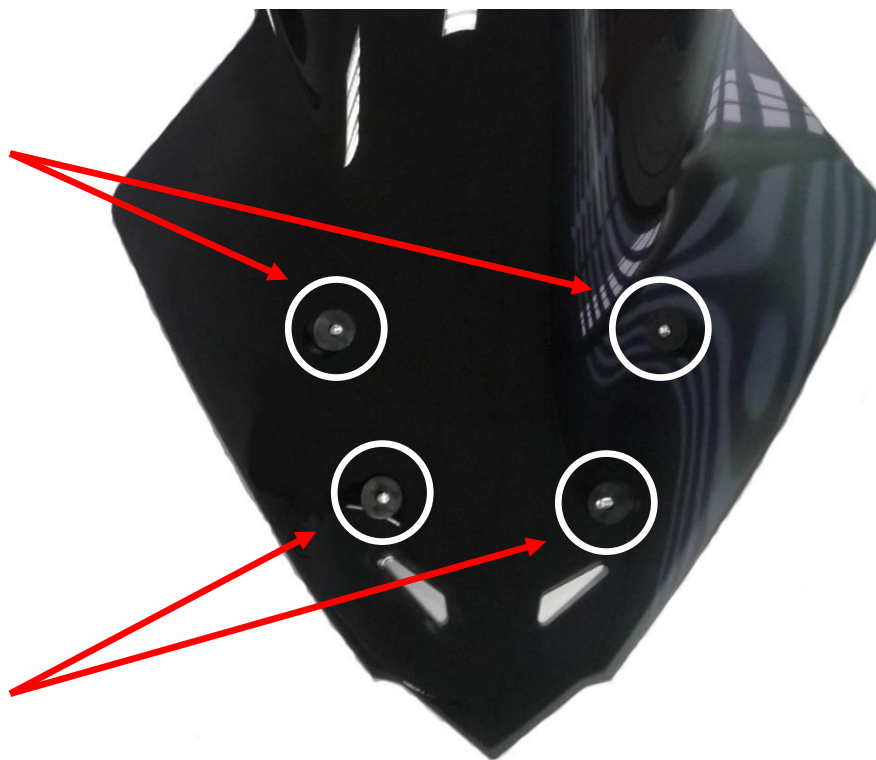

Distanzen L.15

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:
10.06.16**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH