

Produktinformation

Saunahaus Ares 3 Artikel-Nr. 339



Farbe Metall
Staubgrau

Saunaofen
9 kW finnisch Ofen + Steuergerät
Easy Finnisch

Farbe
Naturbelassen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Seitenhöhe	232 cm
Außenmaß Breite	276 cm
Dachbreite	276 cm
Bank 3 Tiefe	57 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	202 cm
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Innenmaß Breite Sauna	264 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	264 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Grundfläche	7,6 m ²
Ofenschutz Breite	60 cm
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Bedarf Dachfolie	2 Rollen
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Höhe Sauna	202 cm
Firsthöhe	232 cm
Innenmaß Breite Gesamt	264 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Umbauter Raum	14,2 m ³
Außenmaß Tiefe	276 cm
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Dachtiefe	276 cm
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Dachfläche	7,6 m ²



METALLKOMPONENTEN

- 01 Reduzierter Wartungsaufwand
- 02 Witterungsbeständig
- 03 Langlebig und stabil
- 04 Schraubenköpfe und Metall monochrom



9 KW OFEN FINNISCH

- 01 Außenmantel aus Edelstahl
- 02 Feuerlaminierter Innenmantel
- 03 Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminiertem Stahl
- 04 Inkl. 18 kg Diabassteine



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung

38 MM

Außensaunen Hybrid

- Dach aus Massivholz inkl. Minerschuldämmung
- Witterungsschutz
- Stuhlverstellbare Ecken und Dachbänke
- Schrauben in Stollfarbe

- Glasfront für voll lichtundurchlässig
- Lattenwände für mehr Sichtschutz

- inkl. Massivholzboden
- inkl. basaltwollgedämmter Einlegeleger und Terracotta-Plankung



- 38 mm Steck-Schraubensystem
- Stabilisierendes System reduziert den Wärmeverlust und erhöht die Langlebigkeit

- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federsitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.






AUßEN

INNEN

38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM




- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände

KLARGLAS GANZGLASTÜR



- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

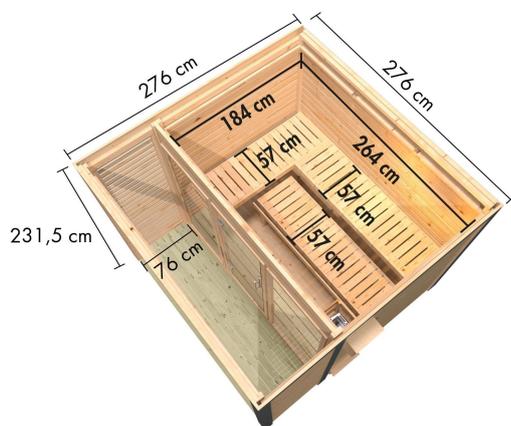

KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



STEUERGERÄT EASY, FINNISCH

- 01 Heizbegrenzung 4 Stunden
- 02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- 03 2-Sensorentechnik
- 04 Anschluss für Kabinenbeleuchtung