




Außenmaße	B 387 × T 297 cm
Sockelmaße	B 372 × T 282 cm
Innenmaße	B 364 × T 274 cm
Dachstand	B 404 × T 320 cm
Dachüberstand vorne / seitlich / hinten	27 / 17 / 12 cm
Seitenhöhe	H 188 cm
Firshöhe	H 242 cm
Umbauter Raum	22,2 m ³
Dachfläche	13,5 m ²
Dachneigung	15°
Türflügel Außenmaße	*
Tür Durchgangsmaße	*
Tür Lichtausschnitt á Element	*
Fenster Anzahl	1
Fenster Außenmaße	B 69 × H 80 cm
Fenster Lichtausschnitt	B 47 × H 57 cm
Bedarf Schindeln Pakete	5
Bedarf Bitumendachbelag Rollen	2 (10 m ²)
Bedarf selbstklebende Dachfolie Rollen	-
Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn Rollen	7
Bedarf Dachrinnenpakete Holz	Set 1 + Set 2
Bedarf Dachrinnenpakete Kunststoff	Set 2
Bedarf Terrassendielen Pack	D
Zulässige Schneelast	85 kg/m ²
Paketmaße	L 399 × B 120 × H 63 cm / 725 kg

Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments

Fundamentplan ohne Boden (in mm)

Fundamentplan mit Boden (in mm)

Draufsicht

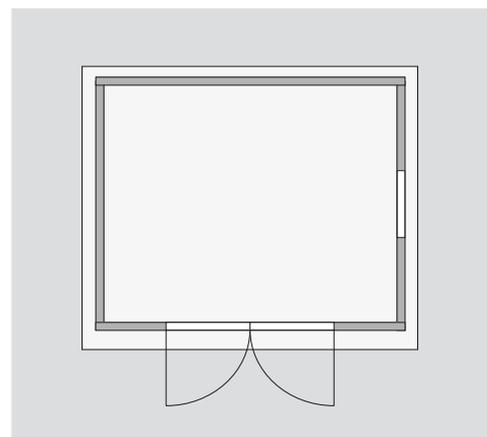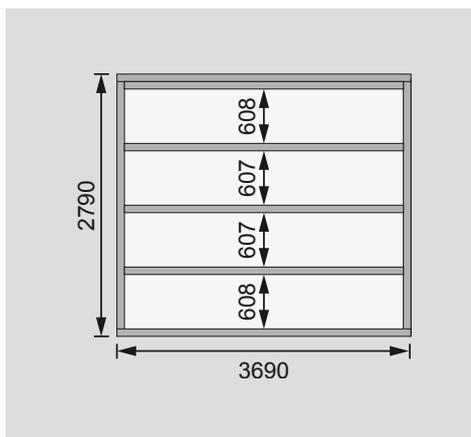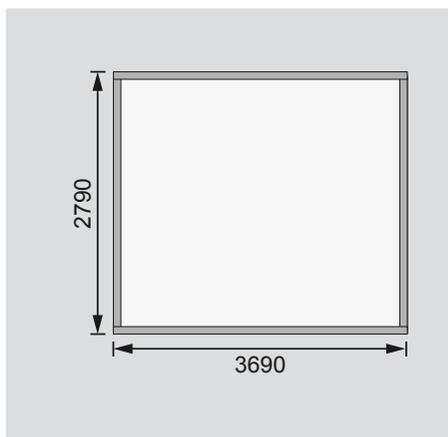

Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen

Wand

- Werden durch Schrauben und Stecken miteinander verbunden
- 40 mm Rundprofil in Doppelnut / -feder-Ausführung
- 6-Plus-Eckverbindung

Dach

- Massivholzdach mit Nut und Feder

Tür

* Die verschiedenen Türvarianten finden Sie unter der Rubrik **Zubehör**

Fenster

- Dreh-/ Kipp-Fenster, vormontiert
- Echtglas mit aufgesetzten Sprossen
- Position frei wählbar

Fußboden

- Als Zubehör erhältlich
- Massivholzboden mit Nut und Feder

Unterkonstruktion

- ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert