

## Produktinformation

## Fasssauna asymmetrisch 3

Artikel-Nr. 122




### Saunaofen

9 kW Ofen + Steuergerät Easy Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	327 cm
Dachtiefe	355 cm
Dachfläche	10,7 m <sup>2</sup>
Außenmaß Tiefe	355 cm
Saunadach Bauweise	Bohlen
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Tür Höhe	190,6 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Tür Breite	81,5 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Innenmaß Höhe Sauna	233 cm
Ofenschutz Material	Fichte
Dachbreite	200 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Grundfläche	6,1 m <sup>2</sup>
Material	Nordische Fichte
Bedarf Dachfolie	8 Rollen
Umbauter Raum	12,8 m <sup>3</sup>
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Bank Material	Espe
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Innenmaß Tiefe Sauna	216 cm
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Anzahl Bänke	4 Stk.
Ofenschutz Höhe	63,5 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Innenmaß Höhe Gesamt	233 cm
Außenmaß Breite	199 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Farbe	Naturbelassen
Türart	Ganzglastür
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Firsthöhe	249 cm
Innenmaß Breite Sauna	185 cm
Innenmaß Breite Gesamt	185 cm




- ### STEUERGERÄT EASY, BIO
- 01 Heizbegrenzung 4 Stunden
  - 02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
  - 03 Soll-/ Ist-Feuchtigkeitsanzeige schrittweise zwischen 5 und 95 %
  - 04 2-Sensortechnik
  - 05 Anschluss für Kabinenbeleuchtung

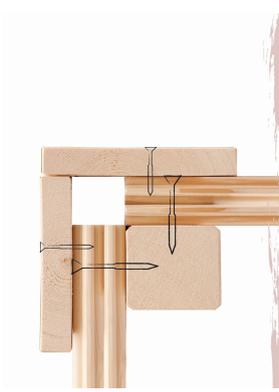

- ### 38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM
- 01 Einfache Montage
  - 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
  - 03 Wasserabweisende Profilierung
  - 04 Hohe Stabilität der Wände



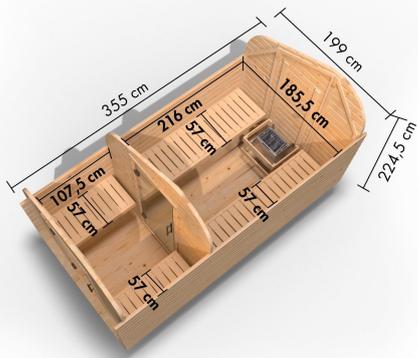

### 38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



### FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



### KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



### 9 KW OFEN BIO

- 01 Außenmantel aus Edelstahl
- 02 Integrierte Verdampfeinheit mit Ablauf (Füllmenge 4 l)
- 03 Wassermangelüberwachung
- 04 Inkl. 18 kg Diabassteine



### OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz