

EINBAU- UND MONTAGEANLEITUNG

KESSEL - Boden-/Deckenablauf *Practicus* aus Kunststoff Auslauf senkrecht / seitlich DN 50/70/100



Abbildung zeigt Art.-Nr. 45219.64

- ☐ Pressdichtungsflansch mit Gegenflansch aus Edelstahl zur Feuchtigkeitsabdichtung
- ☐ Drehbares und stufenlos höhenverstellbares Aufsatzstück
- ☐ Optimale Rohrreinigung durch Herausnehmen des Geruchverschlusses
- ☐ Einfachster Einbau
- ☐ Mit Design-Rosten kombinierbar
- ☐ Grundkörper kombinierbar mit Systemzubehör 125





DIN EN 1253

Dehnfuge zwischen Endbelag und Aufsatzstück legen.

 **KESSEL**


Änderungsstand: 05/2012
Sachnummer: 325-914

Einbauvorschlag

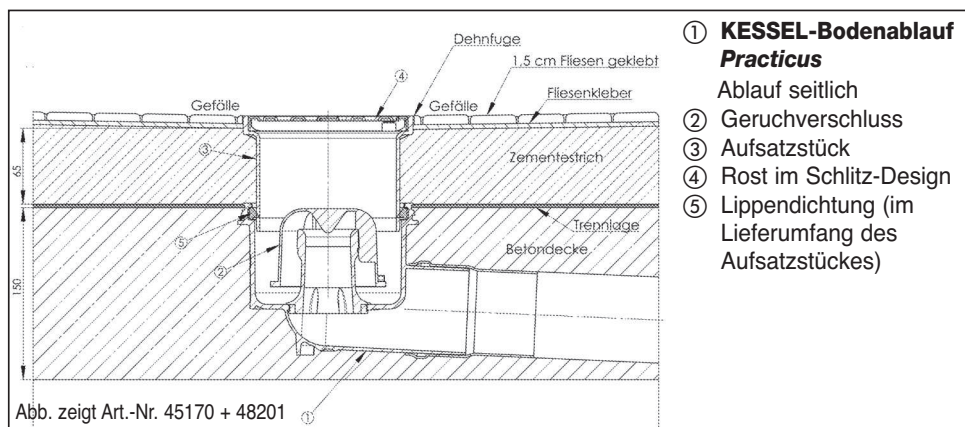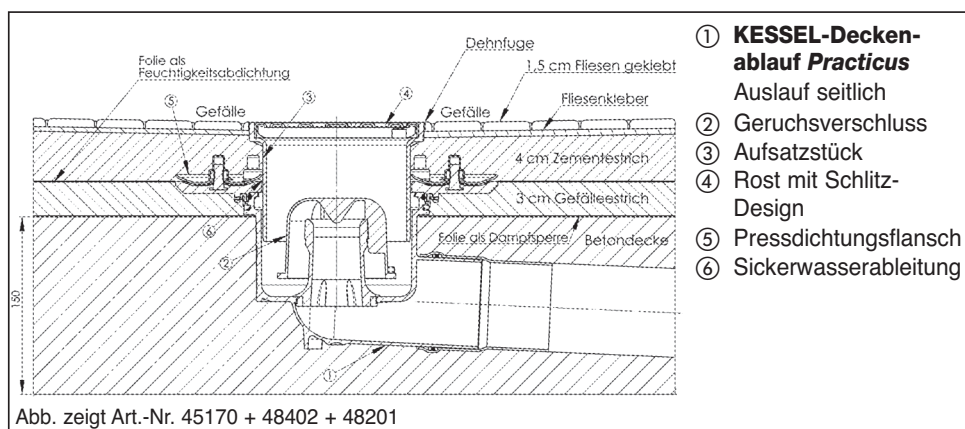

Maßangaben


Abbildung zeigt 45110.40



(Art.-Nr. 45150, 45170, 45110)

DN	50	70	100
B	210	122,8	136,5
H	120	109	92


Abbildung zeigt 45210.40



(Art.-Nr. 45250, 45270, 45210)

DN	50	70	100
H	100	110	110


Abbildung zeigt 45119.63



(Art.-Nr. 45159, 45179, 45119)

DN	50	70	100
B	210	122,8	136,5
H	120	109	92


Abbildung zeigt 45219.64



(Art.-Nr. 45259, 45279, 45219)

DN	50	70	100
H	100	110	110


Einbauvorschlag

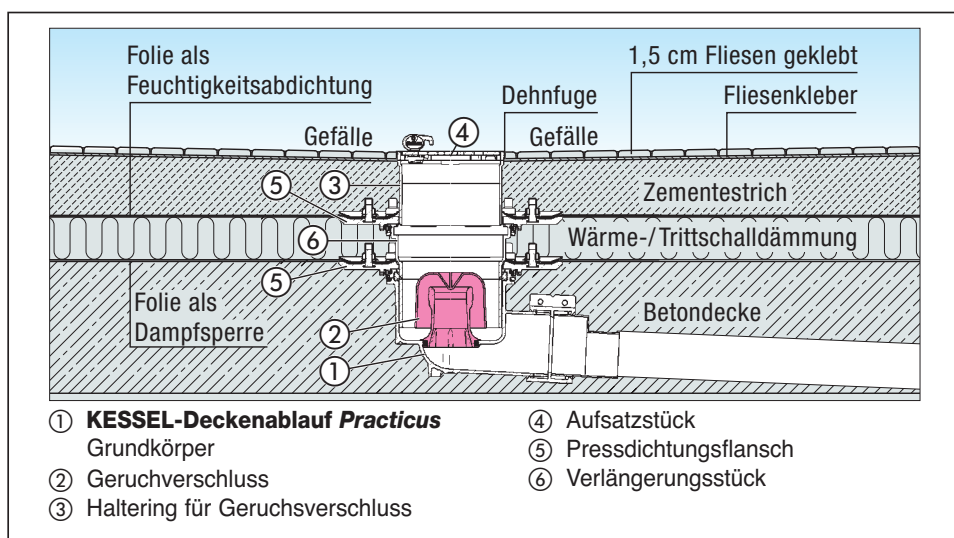

Zum Einbau des Brandschutzeinsatzes FireKit (Art.-Nr. 48100) ist der Geruchverschluss und der Haltering zu demontieren.

Reinigung

Nach Abnehmen des Rostes und Herausnehmen des Geruchverschlusses ist eine optimale Rohrreinigung von Zu- und Ablauf möglich.

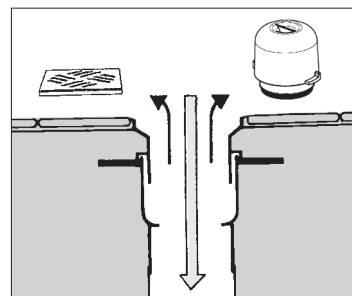

Einbauhinweise

Einbau mit Lippendichtung (im Lieferumfang des Aufsatzstückes)

Bei Bodenaufbauten ohne Abdichtungsbahn, bzw. dort, wo das Eindringen von rückstauendem Abwasser aus der Rohrleitung in den Bodenaufbau verhindert werden soll, wird zwischen Aufsatzstück und Grundkörper, bzw. Zwischenstück die KESSEL-Lippendichtung nach DIN EN 681-1 montiert.



Die Dichtung wird in die Nut im Grundkörper gedrückt. Damit wird ein Herausziehen der Dichtung beim Höhenausgleich des Aufsatzstückes verhindert.

Verbau des Pressdichtungsflansches (Art.-Nr. 48402)

Das Verpressen von Dichtungsbahnen sind die Drehmomente wie auf folgender Tabelle aufgeführt zu beachten.

Werkstoff Dichtbahn	Anzugsmoment empfohlen*
Bitumenbahn	4-6 Nm
PIB mit Bitumenbahn verklebt	4-6 Nm
Bitumenbahn mit Träger-einlage aus Glasgewebe	6-8 Nm
Elastomere Sperrbahn 48982	4-6 Nm

(* in Anlehnung an DIN 18195)

Beim Einbau in drückendes Wasser muss die Dichtungsbahn nach DIN EN 18195-5 mind. eine Dicke von 1,8 mm aufweisen.

Hinweis: Pressdichtungsflansch und Grundkörper sind max. 70 kg belastbar.

Rohrleitungsanschluss nach DIN 19534 (HT-Rohranschluss):

DN	50	70	100
DA	50	75	110


Flexibler Niveaue Ausgleich

Aufsatzstück neigbar und teleskopisch höhenverstellbar zur Anpassung an das Bodenniveau sowie drehbar zur Angleichung an das Fliesenraster (1). Minimale Einbauhöhe durch Absägen (2). Mit einem KESSEL-Verlängerungsstück kann die Einbautiefe max. um 120 mm vergrößert werden (3).




Einbau mit Sickerwasser

Ist z.B. in stark belasteten Nassbereichen mit Sickerwasser zu rechnen, ist die Lippendichtung zu entfernen. Dadurch kann das anfallende Sickerwasser zwischen Aufsatzstück und Grundkörper, bzw. Zwischenstück sicher in den Ablauf abgeführt werden.

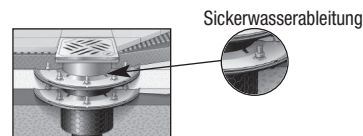

Bauzeitschutzabdeckung

Während der Bauzeit kann der KESSEL-Boden-/Deckenablauf *Practicus* mit der mitgelieferten Bauzeitschutzabdeckung gegen das Eindringen von Schmutz, z.B. Mörtel, Beton, etc. geschützt werden.



Systemzubehör (System 125)

Schemadarstellung des kompletten Baukastensystems.

① Verlängerungsstück aus PP mit Lippendichtung	48987
② Haarsieb	48700
③ Abdichtungsflansch montierbar auf Grundkörper und Verlängerungsstücke Klebeflansch mit Gegenflansch Pressdichtungsflansch	48401 48402
④ Abdichtungsbahn aus PVC 500 x 500 mm Abdichtungsbahn aus EPDM 500 x 500 mm	43710 43730
⑤ Aufsatzstück aus ABS mit Schlitzrost, 150 x 150 mm aus Edelstahl verschraubt	48950
⑥ Aufsatzstück mit Schlitz-Design-Rost, 120 x 120 mm	48201
⑦ Aufsatzstück mit Oval-Design-Rost, 120 x 120 mm	48202
⑧ Lippendichtung für Aufsatz- und Zwischenstücke	049-012
⑨ Dünnbettaufsatz mit Schlitz-Design-Rost 120 x 120 mm	48904
⑩ Dünnbettaufsatz aus Standard-Rost 138 x 138 mm	48963
⑪ Geruchverschluss aus PP für Grundkörper für Aufsatzstück	27169 48600
⑫ Multistop (Geruchs-/Ungezieferstop)	48500
⑬ Fire-Kit (Brandschutzeinsatz)	48100
⑭ Verlängerungsstück mit Zulauf DN 50	48989
⑮ Quick-Fit mit Brandschutz	48990

