

Produktinformation


Fahrradgarage 4 Artikel-Nr. 27938



Weiteres Zubehör
Mit Solaranlage

Farbe
Naturbelassen

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Außenmaß Tiefe | 216,5 cm |
| Sockelmaß Tiefe | 212 cm |
| Innenmaß Tiefe | 205 cm |
| Schneelast | 75 kg/m ² |
| Seitenhöhe | 154,5 cm |
| Wandstärke | 19 mm |
| Dachbreite | 223,5 cm |
| Umbauter Raum | 7 m ³ |
| Tür Höhe | 142,3 cm |
| Dachtiefe | 227 cm |
| Dachtyp | Dachplatte |
| Dachfläche | 5,7 m ² |
| Material | Nordische Fichte |
| Tür Breite | 100 cm |
| Grundfläche | 4,6 m ² |
| Dach Materialstärke | 16 mm |
| Firsthöhe | 167 cm |
| Bedarf Dachbahn | 2 Rollen |
| Weiteres Zubehör | Mit Solaranlage |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2250x1000x400x280 |
| Sockelmaß Breite | 209 cm |
| Dachform | Pultdach |
| Farbe | Naturbelassen |
| Durchgangsmaß Breite | 196 cm |
| Schloss | Sicherheitsüberfalle |
| Durchgangsmaß Höhe | 140,5 cm |
| Innenmaß Breite | 205 cm |
| Außenmaß Breite | 212,5 cm |

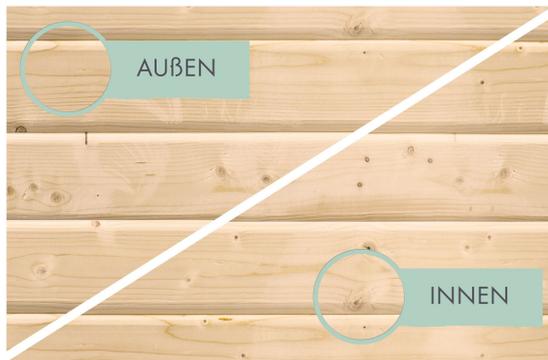

19 MM Fahrradgarage

- 19 mm starkes Steck-Schraubensystem
- Wasserabweisende Profilierung
- Immer inkl. kesseldruck-imprägnierter Bodenbalken für einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- Dach aus Dachplatten
- Optional im Set mit Solarpaket erhältlich
- Inkl. geschlossener Doppeltür mit Sicherheitsüberfalle

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

SOLARKIT

- 01 Inkl. Solarpanel, Anschlusskabel, Wechselrichter und Halterung
- 02 Steckerfertig
- 03 Reduzierte Energiekosten und nachhaltige Stromgewinnung

19 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung





KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken




DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Sicherheitsüberfalle



19 MM STECK- SCHRAUBSYSTEM



- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung