


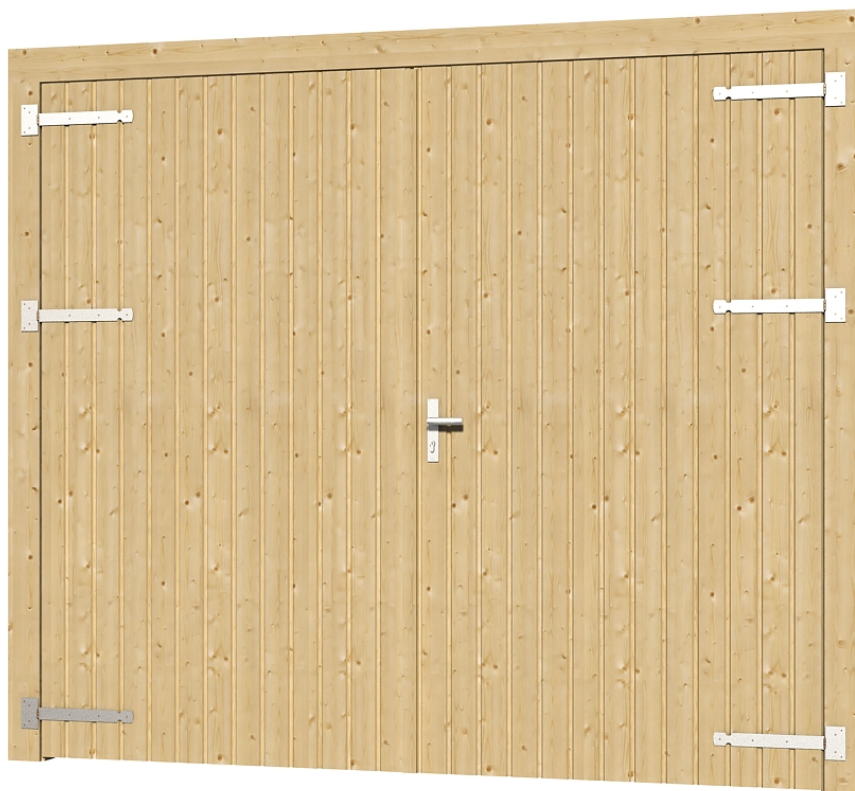

Produktbild Garagentor, unbehandelt

- Garagentor Falun
- zweiflüglig
- Fichte unbehandelt

GARAGENTOR FALUN, ZWEIFLÜGLIG, FICHTE, NATUR

Datenblatt / Baubeschreibung

EAN-Nummer	4018211233106
Artikelnummer	233106-00
Material	Nordische Fichte
Farbbehandlung	Unbehandelt
Farbe	00 unbehandelt
Breite	250 cm
Höhe	200 cm
Türart	Doppeltür, geschlossen
Türschloss	Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Durchgangsmaße	226 x 198 cm
Anzahl Packstücke	1
Verpackungsgewicht gesamt	110 kg
Verpackungsmaße	Paket 1: 120 cm x 200 cm x 25 cm 110,0 kg

Garagentor für die die SKAN HOLZ Garage Falun.Durchfahrtsmass: 226 x 198 cmAchtung: Nur in Verbindung mit Garage bestellbar.

Konstruktion

Die Konstruktion ist aus massiver nordischer Fichte gefertigt. Hier verwenden wir technisch getrocknetes, massives Fichtenholz, welches auf Fehler gescannt, sortiert und in der Länge nach wetterfest durch Keilzinken miteinander verleimt wurde. Kleinere Risse, Äste und leichte Verdrehungen spiegeln den Charakter der eingesetzten Materialien wider.

Farbliche Behandlung

Dieser Bausatz ist farblich unbehandelt. Hölzer im Aussenbereich sind der ständigen Witterung, sowie dem Risiko von Pilz- und Insektenbefall ausgesetzt. Daher ist ein regelmässiger Schutzanstrich unbedingt erforderlich. Der allseitige Erstanstrich sollte vor der Montage erfolgen. Verwenden Sie zuerst Holzschutzgrund zum Schutz gegen Pilz und Insektenbefall. Anschliessend, gegen Verfärbung und Schäden durch UV-Licht, je eine Zwischen- und Schlussbeschichtung mit hochwertiger Holzschutzlasur oder -farbe. Rechnen Sie mit Pflegeintervallen von ca. 4-5 Jahren, spätestens aber vor dem Eintreten sichtbarer Schäden. Beachten Sie dazu auch die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers.