



Art. 4778 - V1.0



**GRUNDSÄTZLICH  
WARTUNGSARM UND  
IM OUTDOORBEREICH  
DAUERHAFT - AUCH  
OHNE CHEMIE**

## Information zur Elementmontage, Pflegetipps für Thermoholz



Thermoholz zu Beginn



Oberfläche mit natürlicher Patina






**Art. 3780**  
**SYSTEM HOLZ THERMO massiv**  
**Zaunfeld-Set, 178 x 184 cm**



**Art. 3781**  
**SYSTEM HOLZ THERMO massiv**  
**Anschluss-Set, 91 x 184 auf 94 cm**

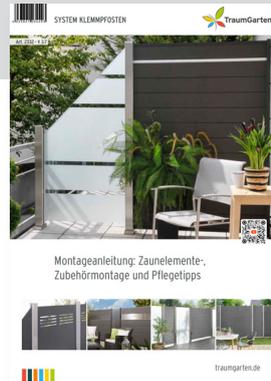

Montageanleitung: Zaunelemente,  
Zubehörmontage und Pflegetipps



SYSTEM Steckpfosten: Zaunelemente,  
Zubehörmontage und Pflegetipps

**Alle Montageschritte finden Sie in der beiliegenden Anleitung, Art. 2232 für SYSTEM Klemmpfosten bzw. Art. 4185 für SYSTEM Steckpfosten.**

Sets jeweils aus 13 Steckprofilen (Thermoholz, Kiefer) inklusive einer Start- und einer Abschlussleiste (Metall, Anthrazit)

**Sehr geehrter Kunde,**  
**wir bedanken uns für den Kauf dieses Produktes. Die SYSTEM HOLZ Elemente sind nach dem modernsten Stand der Technik produziert worden und entsprechen den Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Bitte lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage des Produktes beginnen. Bewahren Sie diese Anleitung auf, um jederzeit darauf zurückgreifen zu können.**

#### GENERELL

Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker. Verwenden Sie stets nur Original-Bauteile der Brüggmann TraumGarten Serien „SYSTEM“.

#### AUSFÜHRUNG UND PLANUNG

Beachten Sie bei der Ausführung und Planung alle örtlichen Begebenheiten und Bauvorschriften und halten Sie sich an allgemein bekannten Regeln der Technik und Mechanik. Bei Abweichungen und daraus entstandene Mängel kann keine Gewährleistung übernommen werden. Die Verantwortung für eine fachgerechte Montage an Gebäuden, Mauern und Pfosten etc. sowie die Auswirkung auf Statik, Dämmung und Brandschutz etc., liegt im Aufgabenbereich des Fachplaners bzw. der Fachgewerke. Bei Änderungen oder Erweiterungen des Systems ist eine Freigabe durch den Hersteller/Produzenten der systemfremden Komponenten notwendig.

#### WICHTIGE INFOS ZUR LAGERUNG

Nicht montierte Elemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen! Achten Sie bitte darauf, dass die Ware vor Regen geschützt und nicht in der direkten Sonne (um ein zu starkes Aufheizen des Materials zu vermeiden) gelagert wird. Lagern Sie die Ware nach Möglichkeit trocken und flach liegend. Beachten Sie dazu die ausführlichen Informationen auf den Transportverpackungen. Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder großer Hitze und verarbeiten Sie am besten bei einer Außentemperatur zwischen +5°C und +25°C.

#### ÜBER SYSTEM HOLZ THERMO MASSIV

Die skandinavische Kiefer mit ihren charakteristischen Ästen wird mit einer neuartigen Mikro-Riffelung auf den Oberflächen ausgestattet und verleiht den Zaunprofilen dadurch eine außergewöhnliche samtartige Haptik. Die besondere Ausdruckskraft wird unterstrichen durch einen warmen Brauntönen, der aus dem thermischen Produktionsverfahren resultiert. Das durchgefärbte Thermoholz ist grundsätzlich wartungsarm und im Outdoorbereich dauerhaft, der natürliche Vergrauungsprozess unterstreicht das edle silberfarbene Design des Zaunelements.

**Pfleheinweis:** UV-Strahlung führt bei Thermoholz zu einem schnellen und natürlichen Vergrauungsprozess. Wenn Sie sich gegen diese silbergraue „Patina“ entscheiden, sollten Sie idealerweise vor der Montage die Oberflächen mit einem braunpigmentierten und geeigneten Holzschutz-Öl behandeln, um so den Grundcharakter des Zaunelements zu erhalten.

**Anmerkung zur möglichen Behandlung:** Für die Behandlung der Zaunprofile kann das bereits in unserem Sortiment befindliche Bambus-Öl, # 287 (Farbton Teak) eingesetzt werden. Wir haben bereits Tests hierzu unternommen und diese sind positiv ausgefallen. Laut Info unseres Lieferanten WOCA ist die „Teak-Variante“ das stabilste Farbpigment in Kombination mit Öl! Unsere Dosen mit 2,5 Litern Inhalt sind ausreichend für drei Zaunelemente, gestrichen auf einer Sichtseite. Aufgrund der Mikro-Riffelung haftet das Öl auf der Sichtfläche ideal.

#### ZUR MONTAGE VON SYSTEM HOLZ THERMO MASSIV

**Prinzipiell können Sie die Zaunfelder mit SYSTEM HOLZ Profilen genau so aufbauen wie alle SYSTEM WPC CLASSIC Zaunfelder.** Folgen Sie der Anleitung Schritt für Schritt. Spezielle Hinweise zu SYSTEM HOLZ:

- Die SYSTEM HOLZ Einzelprofile sind 14 cm (SYSTEM WPC CLASSIC: 15 cm); die Zaunfeld-Sets umfassen 13 Profile (SYSTEM WPC CLASSIC: 12 Profile)
- Der Einbau aller 15 cm hohen Dekorprofile in die SYSTEM HOLZ THERMO Zaunfeld-Sets ist einfach möglich. Das Zaunfeld ist dann 1 cm höher = 185 cm
- Die Montage der Zaunfeld-Sets mit vertikalem Profil-Verlauf ist mit den SYSTEM HOLZ THERMO mit dem Adapter (Art. 2246) möglich