




Einbaustrahler brilliance-mini, 1 W

Recessed spot brilliance-mini, 1 W





Projecteur encastrable brilliance-mini, 1 W



- LED Einbauleuchte mit 1 W Power LED, Betrieb direkt an 24 V DC, mit diffusem Glas perfekt als Wege- und Markierungsleuchte zur Montage in Boden, Wand und Decke, auch unter Wasser einsetzbar
- Gehäuse V4A Edelstahl, mit gehärteter Glasscheibe und Montageklammer
- Neu: Auch mit schwarzer Blende, rundem oder quadratischem Design lieferbar
- 0 - 100% dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
- mit 1 W Marken-LED und integrierter Treiberelektronik für hohe Lebensdauer
- Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
- verschiedene Anschlussvarianten lieferbar

- LED recessed spot with 1 W Power LED, connects directly to 24 V DC, with a diffuse lens perfect as a path and marker light for installation in floors, walls and ceilings, can also be used under water
- housing stainless steel 316 L, with hardened glass pane and mounting bracket
- new: Also available with black bezel, round or square design
- 0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
- with 1 W brand-name LED and integrated driver electronics for a long life
- operable temperature range - 25°C up to + 50°C
- different connection variants available

- luminaire encastrable LED avec une LED Power 1 W, sous tension directement avec 24 V CC, avec un lentille diffuse parfait comme luminaire d'allées ou de marquage pour un montage au sol, au mur et au plafond, peut également être utilisé sous l'eau
- boîtier V4A en acier inoxydable, avec une plaque de verre trempée et une bride de montage;
- nouveau : également disponible avec lunette noire, design rond ou carré
- 0 - 100% variable à l'aide d'un variateur PWM via une entrée de variateur séparée
- avec des LED de marque 1 W et un driver électronique intégré pour une longue durée de vie
- boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
- différentes variantes de branchements disponibles



Art.-No.	Model		Watt	Design
brilliance-mini 1 W				
32101.XXX.XX.XX	bm r	V4A/316L	1 W	○ round
32201.XXX.XX.XX	bm q	V4A/316L	1 W	□ square
brilliance-mini 1 W black series				
32111.XXX.XX.XX	bm r	V4A/316L black	1 W	○ round
32211.XXX.XX.XX	bm q	V4A/316L black	1 W	□ square

Art.-No.		φ	⚡	CRI
XXXX.927.XX.XX	☐ warm white, 2700 K	40 lm	24 V DC ¹	>90
XXXX.930.XX.XX	☐ warm white, 3000 K	40 lm	24 V DC ¹	>90
XXXX.940.XX.XX	☐ neutral white, 4000 K	42 lm	24 V DC ¹	>90
XXXX.965.XX.XX	☐ cool white, 6500 K	45 lm	24 V DC ¹	>90


Art.-No.	
XXXX.XXX.99.XX	diffus • diffuse

Art.-No.	
XXXX.XXX.XX.33	5 m
XXXX.XXX.XX.34	10 m
XXXX.XXX.XX.41	0,3 m
XXXX.XXX.XX.42	5 m

¹ Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 24 V Multiboxen • lights with M12 plug for operation on 24 V multiboxes • lampes avec prise M12 pour fonctionnement sur boîtiers multiples 24 V
weitere Leuchtfarben auf Anfrage • other light colors on request • autres couleurs de la lumière sur demande

Zubehör • accessories • accessoires ► brilliance-mini 1 W			
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	
94302	EBH 44/83	Kunststoff Einbauhülse Plastic installation sleeve Douille d'encastrement en matière plastique	Einbauhülse / Einbaugehäuse extra bestellen, falls erforderlich! Order installation sleeve / housing separately, if necessary! Commander douille d'encastrement / boîtier intégré séparément, si nécessaire!

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ► 75 + 161

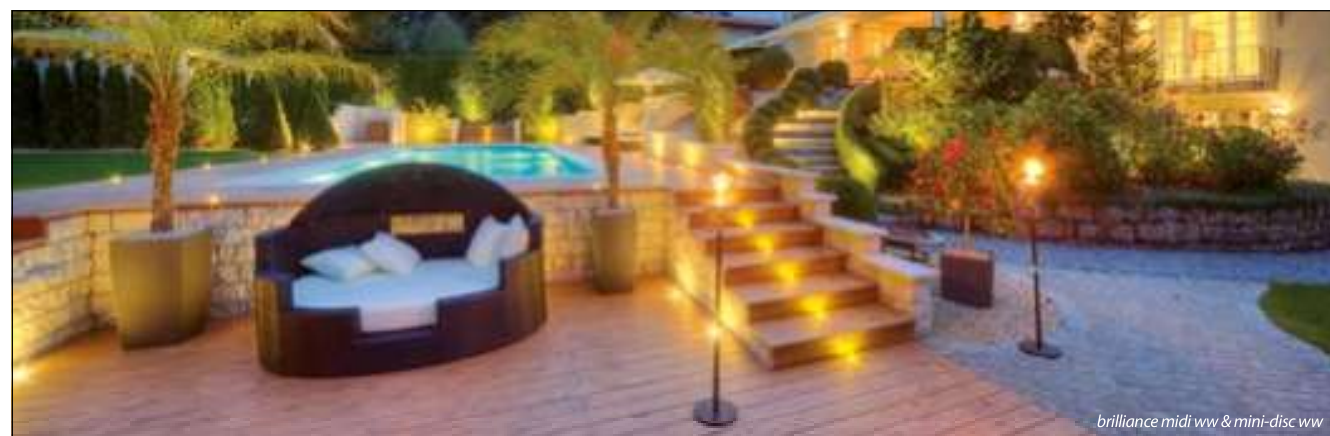

brilliance midi ww & mini-disc ww