


Agri-Fab

954 12 00-46

13-0995-11

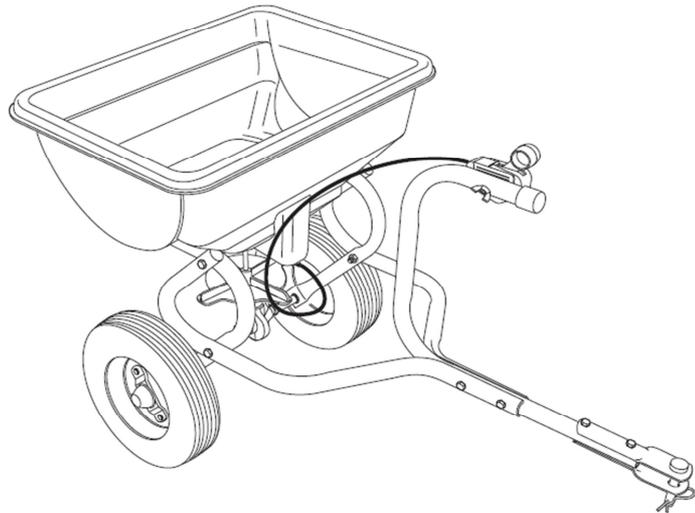

Hergestellt von

Agri-Fab, Inc.
809 South Hamilton
Sullivan, IL. 61951
217-728-8388
www.agri-fab.com

STREUWAGEN BETRIEBSANLEITUNG

- **Sicherheitsvorschriften**
- **Inhalt**
- **Montageanleitung**
- **Betrieb**
- **Wartung und Lagerung**


**Achtung
Lesen Sie die
Anleitung
und Sicherheits-
vorschriften
sorgfältig durch**

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN


Alle Geräte können zu Verletzungen führen, wenn diese falsch bedient werden oder vom Benutzer nicht verstanden werden wie das Gerät in Betrieb genommen wird.
Seien Sie beim bedienen des Gerätes zu jeder Zeit vorsichtig.

- Lesen Sie die Betriebsanleitung des Zugfahrzeugs (Gartentraktor) und die Sicherheitsvorschriften des Zugfahrzeugs sorgfältig durch. Lernen Sie bevor Sie den Streuwagen nutzen die Bedienung des Gartentraktors.
- Lesen und befolgen Sie die Anweisungen und Vorsichtshinweise auf dem Etikett des Streugutes. Insbesondere die Anwendung und den Umgang der Chemikalie beim düngen.
- Tragen Sie immer Augen-und Handschutz insbesondere beim befüllen des Streuwagens bzw. während des Kontaktes mit dem Streugut/Dünger.
- Betrieben Sie den Gartentraktor und den Streuwagen nie ohne festes Schuhwerk. Den Traktor sowie den Streuwagen nur für ordnungsgemäße Arbeiten (Mähen / Düngen) verwenden.
- Lassen Sie keine Kinder mit dem Gartentraktor oder Streuwagen arbeiten.
- Beginnen Sie immer mit langsamer Geschwindigkeit sprich im ersten (niedrigen Gang) bei niedriger Motordrehzahl. Da Sie nur fahren müssen Sie nicht Vollgas geben (Siehe auch Traktorhandbuch „Fahren/Mähen“). Die Geschwindigkeit können Sie nach und nach erhöhen, wenn es denn möglich ist. Maximal sollten Sie aber nicht schneller als 5km/h fahren, denn fahren Sie schneller kann es sein das sich das Streugut nicht gleichmäßig verteilt.
- Bitte den Gegebenheiten entsprechend fahren. Bitte auf Gräben, Löcher und sonstiges achten, falls nicht anders möglich, so fahren Sie bitte etwas langsamer.
- Bevor Sie an Hängen bzw. Steigungen den Streuwagen einsetzen, bitte die Betriebsanleitung des Gartentraktors genau studieren ob eine Nutzung am Hang möglich ist bzw. bis zu welchem Grad. Der sichere Betrieb des Gerätes und die Sicherheit der Personen in Ihrem Umkreis haben immer Vorrang. Ansonsten nicht an steilen Hängen fahren.
- Befolgen Sie die Wartungs-und Schmieranweisungen im Handbuch.

INHALT

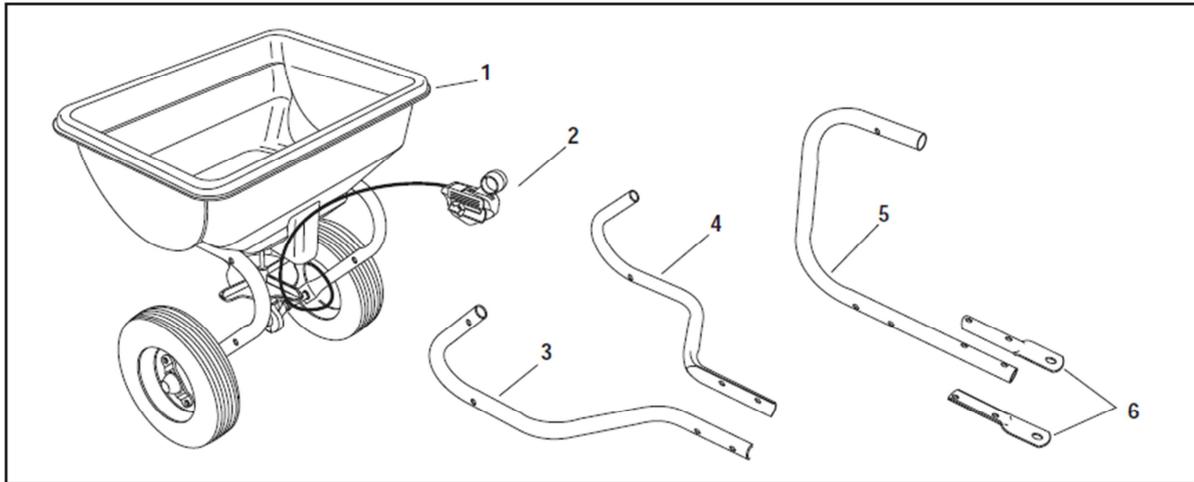

1. Streuwagen (Behälter)
2. Streugutmengensteuerung
3. Rohr (rechts)
4. Rohr (links)
5. Rohr (an diesem wird 2. befestigt)
6. Halter (Montagehalter am Gartentraktor)

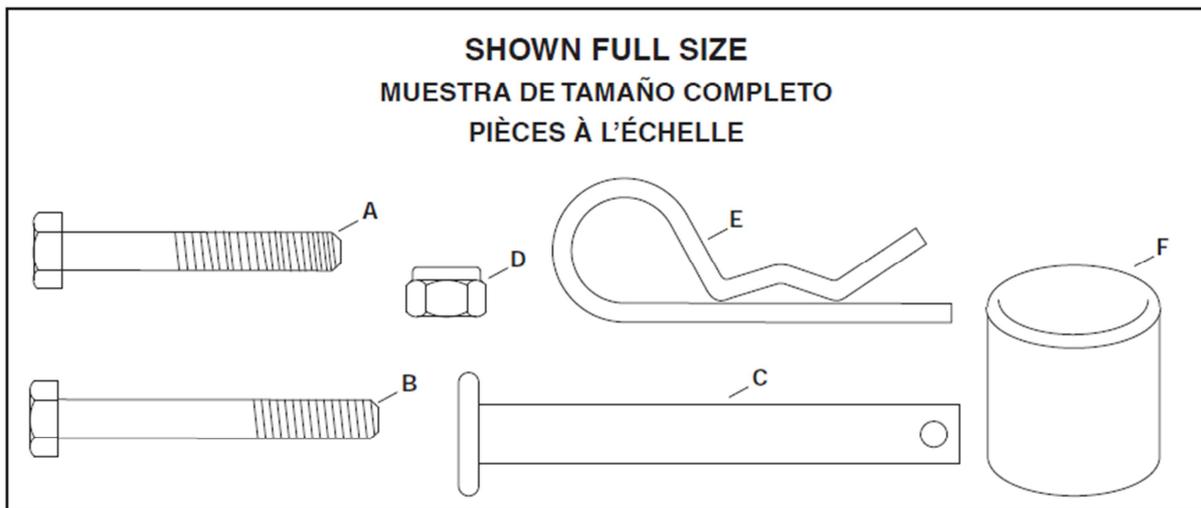

REF.	Menge.	BESCHREIBUNG
A	4	Sechskantschraube, 1/4 x 1-3/4 "
B	4	Sechskantschraube, 1/4 x 2 "
C	1	Bolzen (für Befestigung am Gartentraktor)
D	8	Mutter
E	1	Splint, 1/8 " (für Befestigung am Gartentraktor)
F	3	Vinyl Kappen

MONTAGEANLEITUNG

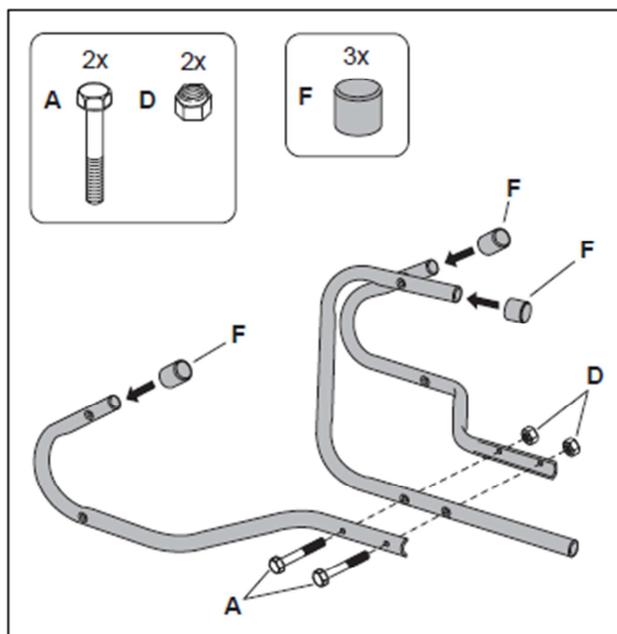


FIGURE 1

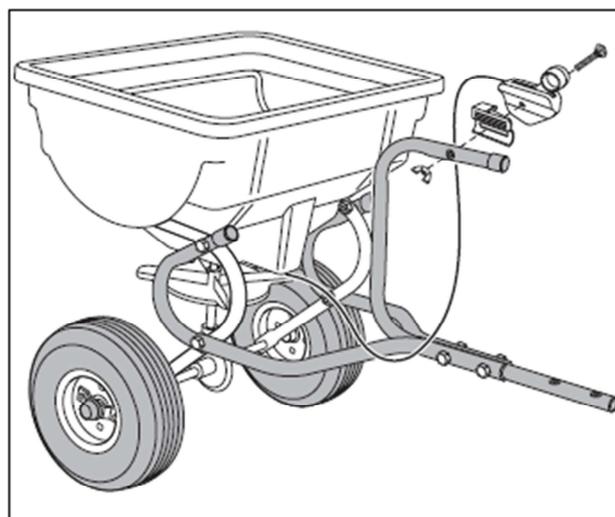


FIGURE 3

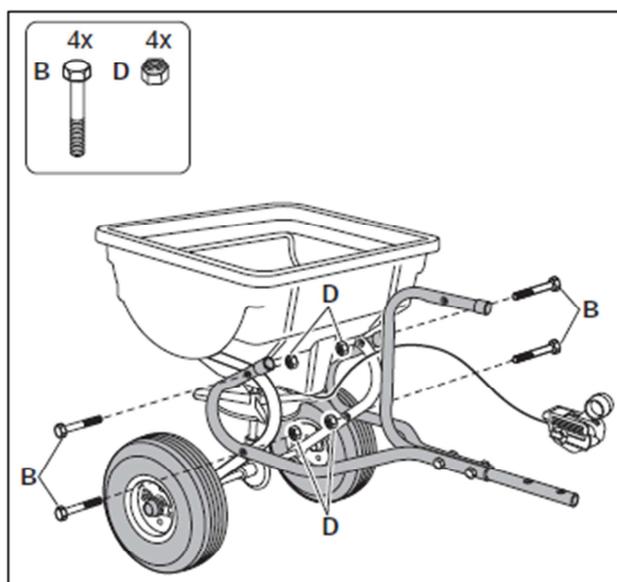


FIGURE 2

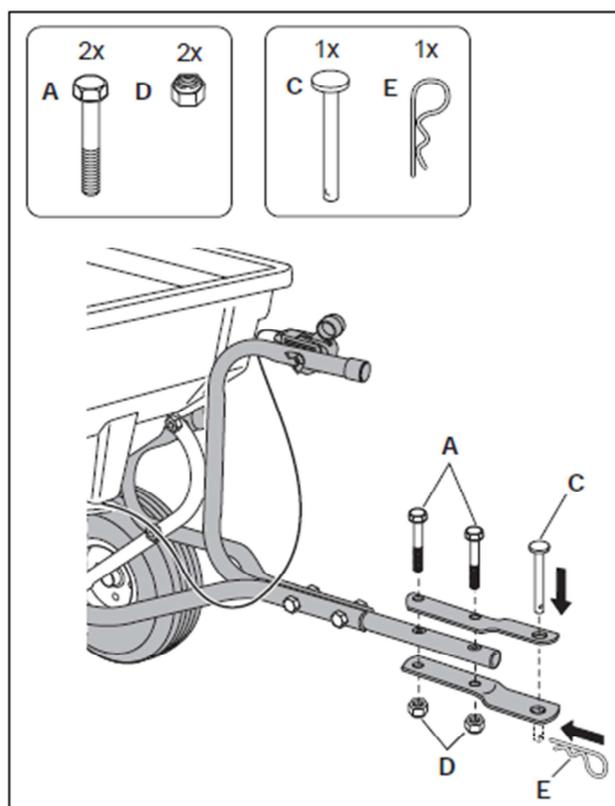


FIGURE 4

Betrieb

WIE SIE IHREN STREUWAGEN NUTZEN

Einstellung der Streugutmenge

- 1 . Lösen Sie die Flügelmutter, die die Steuerung mit dem Handgriff befestigt .
- 2 . Regulieren Sie mit Hilfe des Hebels die Streugutmenge, und befestigen diesen Hebel wieder mit der Mutter

Siehe Figure 5

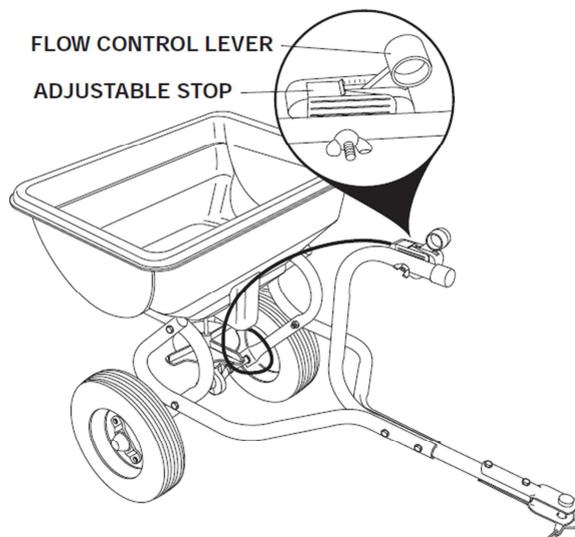


FIGURE 5

VERWENDUNG DES STREUWAGENS

- 1 . Überprüfen Sie das Streugut und ob die Einstellung des Streuwagens für das Streugut geeignet ist.
- 2 . Vor dem Befüllen des Streuwagens stellen Sie den Steuerhebel auf die Position "OFF" .
- 3 . Stellen Sie den Streuwagen auf eine ebene Fläche.
- 4 . Stellen Sie jetzt die Mengenregulierung auf die gewünschte Einstellung.
- 5 . Bewegen Sie jetzt den Streuwagen um zu testen ob die Einstellung optimal ist, gegebenenfalls können Sie die Einstellung ändern.
- 6 . Maximale Fahrgeschwindigkeit - 3 m.p.h. (5 km / h).

HINWEIS: Legen Sie immer den Steuerhebel in die Position "OFF" (Düngerstopp) beim leeren des Streuwagens, beim Anhalten oder Wenden , um die Freisetzung von überschüssigen Dünger zu verhindern.

Wartung und Lagerung

PRÜFEN AUF LOOSE TEILE

1 . Machen Sie eine gründliche Sichtkontrolle ob sich am Streuwagens Schrauben und Muttern gelöst haben. Ziehen Sie lockere Schrauben und Muttern fest.

SCHMIERUNG

1 . Geben Sie einige Tropfen Öl an alle beweglichen Teile.

REINIGUNG

- 1 . Nach jeder Verwendung den Streuwagen (am Saisonende) am besten in seinem Originalkarton trocken einlagern.
- 2 . Nach jedem Gebrauch sollte der Streuwagen gründlich gewaschen werden. Nach dem waschen einige Zeit trocknen lassen.

LAGERUNG

- 1 . Entleeren und reinigen Sie den Streuwagen vor der Einlagerung
- 2 . Lagern Sie diesen an einem trockenen und sauberen Ort.

Tipps:

- 1 . Die Streubreite ist ca. 1,2 bis 3,6 Meter. Diese ist abhängig vom verwendeten Streugut und der Geschwindigkeit der Zugmaschine. (nicht schneller als 5km/h) fahren.
- 2 . Um mehrfaches Streuen zu vermeiden, sollten Sie eine Passage (ca. 5 Meter) nicht streuen, in der Sie mit dem Gartentraktor wenden können. Während des Wendens den Streuwagen auf Stopp stellen. Somit verhindert man überschüssigen bzw. zu viel Dünger.

Siehe Figure 6

Möglichkeiten des richtigen Streuens zur Vermeidung von mehrfachem streuen der gleichen Flächen.

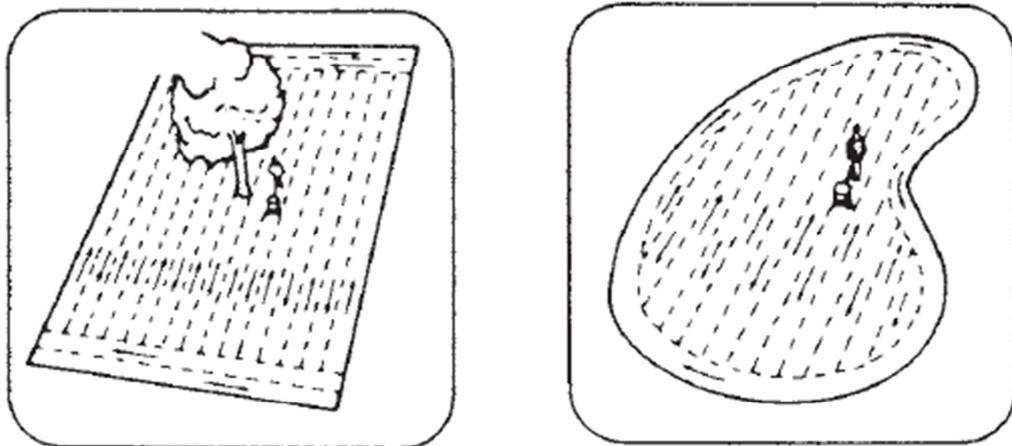


FIGURE 6