

# ADAPTER

## Montageanleitung Adapterplatte




# EVOLIFT

**Honda CB 125 R Bj.: 2021 -**

**Honda CB 125 F Bj.: 2021 -**


Version 1.0



# ADAPTER

## Lieferumfang


Pos.	Beschreibung	Anzahl
1	Adapterplatte	1
2	Sechskantschraube M12 x 40	1
3	Pin oben (ähnlich wie in der Abbildung)	1
4	Pin unten	1

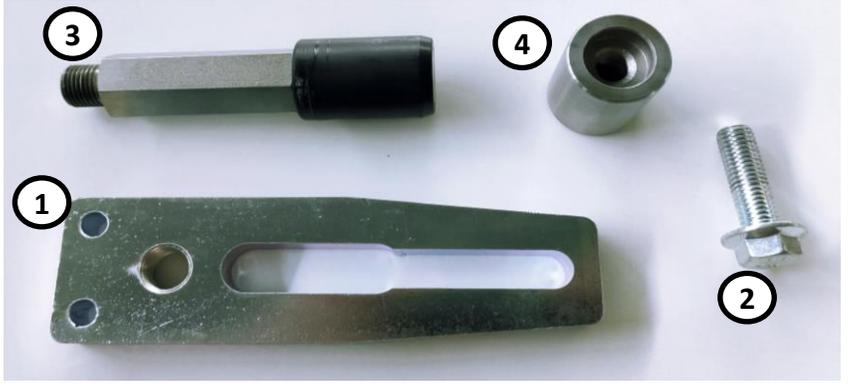


## Montage der Rahmenhülse am Motorrad


### 1. Aufnahmepunkte am Motorrad:

A: Hier wird der obere Pin [3] eingeführt.  
 B: Hier wird der untere Pin [4] eingeführt.

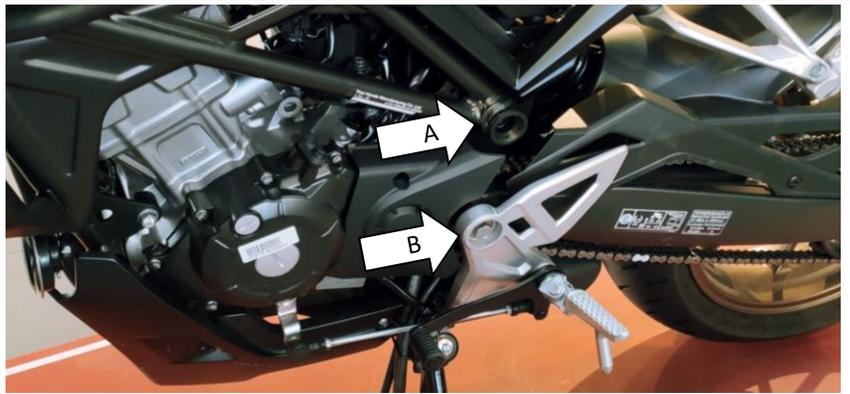

### 2. Deckel vom Rahmen entfernen:

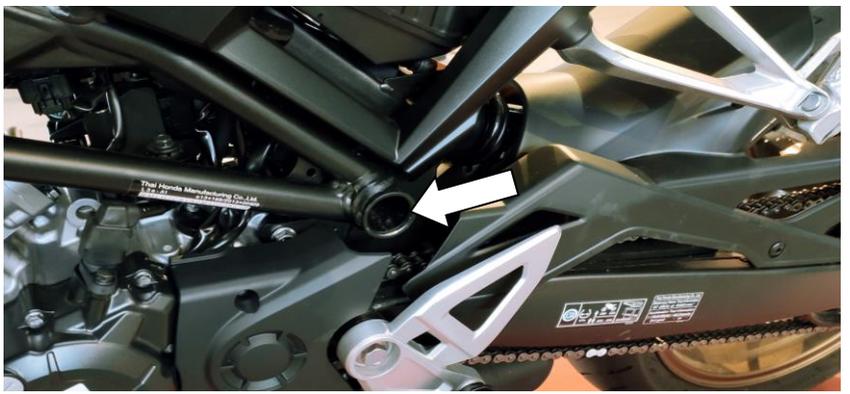




# ADAPTER

## Montage Adapterplatte


### 3. Adapterplatte vormontieren:

1. Den oberen Pin [3] an der Adapterplatte [1] verschrauben.
2. Den unteren Pin [4] mit der Sechskantschraube [2] an der Adapterplatte verschrauben, aber nicht festziehen.

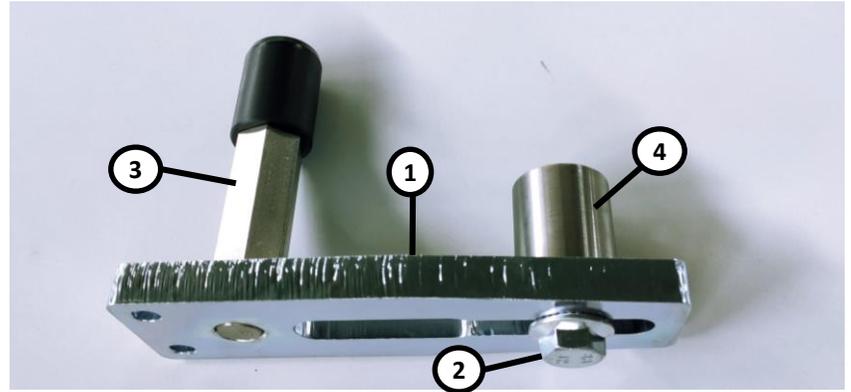

### 4. Adapterplatte fixieren:


1. Die Adapterplatte mit dem oberen Pin [3] an das Motorrad stecken und den unteren Pin [4] ausrichten.
  2. Den unteren Pin [4] mit der Sechskantschraube [2] festziehen.
- (Auf dem Bild ist ein anderes Motorrad abgebildet!)

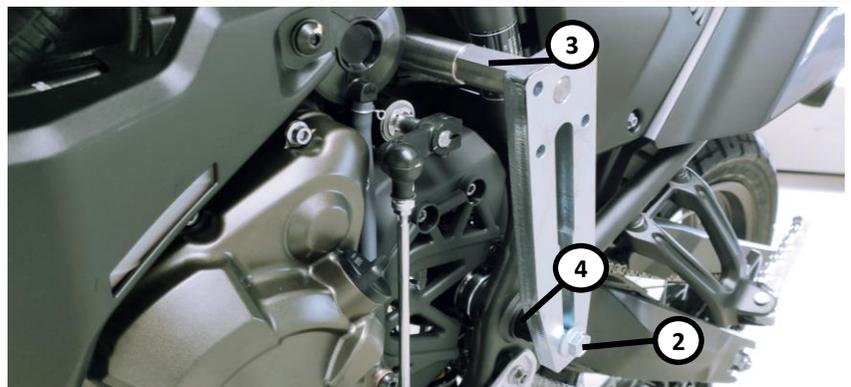

### 5. Adapterplatte am Zentralständer verschrauben:

1. Die Neigungsverstellung wie im Bild ausrichten und an der Adapterplatte montieren. (Die Neigung der Platte beträgt ca. 15°)
2. Die Adapterplatte an der Grundplatte verschrauben.


(Die Schrauben nicht anziehen, damit sich die Adapterplatte frei bewegen lässt)

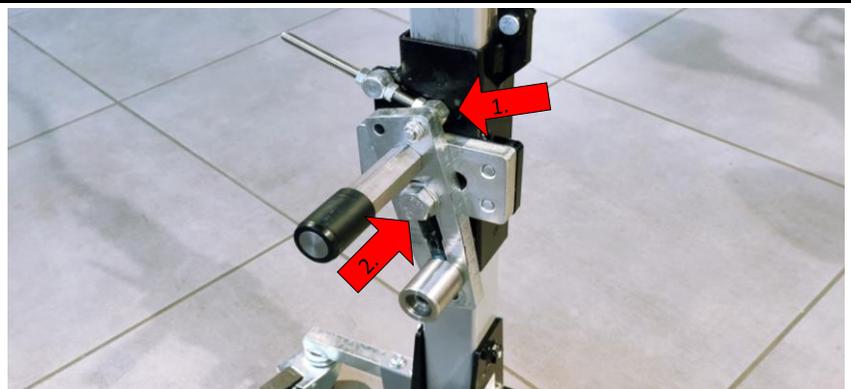

### 6. Adapterplatte ausrichten:

1. Den Zentralständer neben dem Motorrad und möglichst weit vorne positionieren. (Auf Kollision mit der Fußraste und Schalthebel achten)
2. Die beiden Pins einführen.
3. Die Adapterplatte an der Grundplatte verschrauben und anziehen (180NM).
4. Alle Schrauben an der Neigungsverstellung und an der Adapterplatte anziehen.






# ADAPTER

## HINWEISE:

7. Für eine optimale Ausrichtung der Adapterplatte auf der Grundplatte [G1], ist eine erweiterte Grundplatte [G2] erhältlich. Die erweiterte Grundplatte kann jeweils um 180° gedreht werden.

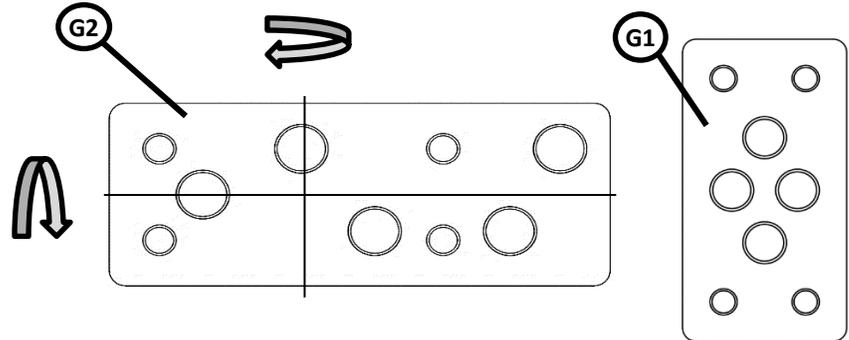

8. Damit das Motorrad mit beiden Rädern gleich vom Boden abhebt, muss die Neigung eingestellt werden.

Die Anleitung für die Neigungseinstellung finden Sie auf unserer Homepage.

ALLES FÜR DEIN MOTORRAD  
**MAX2H.COM**  
REIFENMONTIERGERÄTE | ADAPTER | REIFEN | ZUBEHÖR