




Außenmaße	B 507 × T 327 cm	
Sockelmaße	B 492 × T 312 cm	
Innenmaße	B 341 × T 304 cm	B 140 × T 304 cm
Dachstand	B 526 × T 390 cm	
Dachüberstand vorne / seitlich / hinten	50 / 17 / 28 cm	
Seitenhöhe	204 cm	
Firsthöhe	273 cm	
Umbauter Raum	35,4 m³	
Dachfläche	20,7 m²	
Dachneigung	15°	
Türflügel Außenmaße	B 70,5 × T 3,6 × H 176,5 cm	B 84 × T 3,6 × H 176,5 cm
Tür Durchgangsmaße	B 140 × H 173 cm	B 82,5 × H 173 cm
Tür Lichtausschnitt á Element	B 51,5 × H 32 cm	B 65 × H 32 cm
Fenster Anzahl	2	
Fenster Außenmaße	B 69 × H 80 cm	
Fenster Lichtausschnitt	B 47 × H 57 cm	
Bedarf Schindeln Pakete	9	
Bedarf Bitumendachbelag Rollen	3 (10 m²)	
Bedarf selbstklebende Dachfolie Rollen	11	
Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn Rollen	-	
Bedarf Dachrinnenpakete Holz	Set 1 + Set 2	
Bedarf Dachrinnenpakete Kunststoff	Set 2	
Bedarf Terrassendielen Pack	F	
Zulässige Schneelast	85 kg/m²	
Paketmaße	L 520 × B 120 × H 80 cm / 1051 kg	

Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments

Fundamentplan ohne Boden (in mm)

Fundamentplan mit Boden (in mm)

Draufsicht

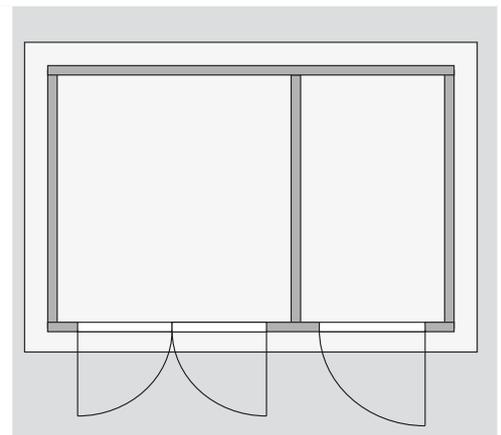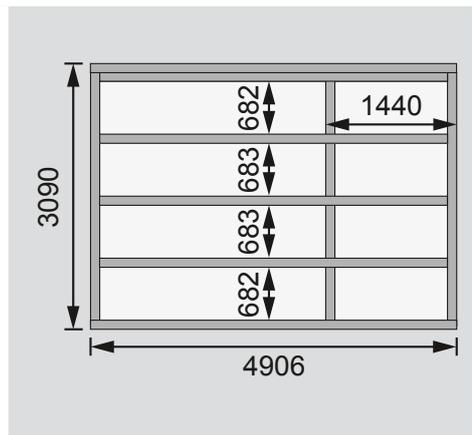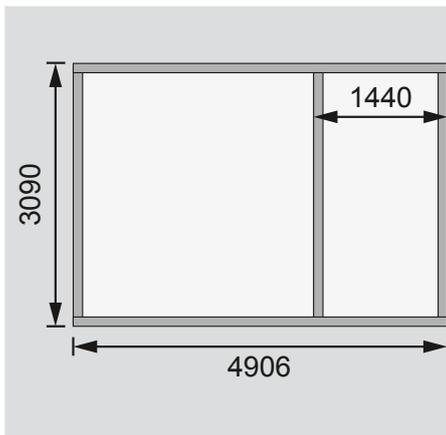

Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen

Wand

- Steck-Schraub-System
- 40 mm Rundprofil in Doppelnut / -feder-Ausführung
- 6-Plus-Eckverbindung
- Mit eingezogener Mittelwand (28 mm Rundprofil in Doppelnut / -feder-Ausführung)
- Front ist spiegelbar

Dach

- Massivholzdach mit Nut und Feder

Tür

- Einflügeltür / Doppelflügeltür, vormontiert

- Buntbartschloss inkl 2 Schlüssel

- 3 Lichtausschnitte á Türflügel

- Kunstglas

- Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung

Fenster

- Dreh-/Kipp-Fenster, vormontiert

- Echtglas

- Mit aufgesetzten Sprossen

Fußboden

- Als Zubehör erhältlich

- Massivholzboden mit Nut und Feder

Unterkonstruktion

- ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert