



# Pfosten - Typ VAP/ VAAP/ VP/ VS




400 mm Bohrbild

## Pfosten - Typ VAP/ VAAP/ VP/ VS

Die Zaunpfosten der Reihe Typ V eignen sich mit Ihren Maßen von 60/40 mm für alle gängigen Doppelstabgitterzäune.



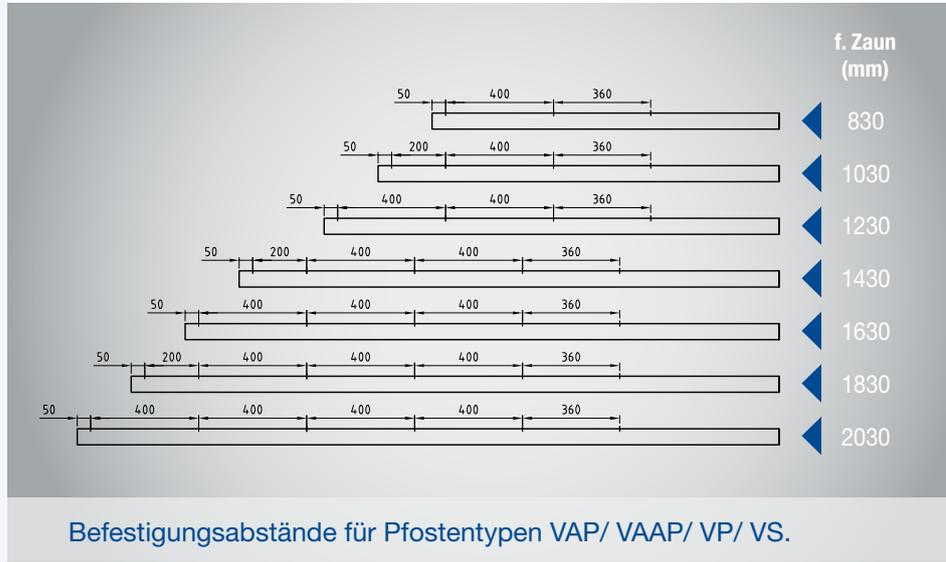

Befestigungsabstände für Pfostentypen VAP/ VAAP/ VP/ VS.

## Produktmerkmale

Geliefert wird der Pfosten mit vormontierten Kunststoffauflageböcken, sowie den benötigten Zaunbauschrauben aus Edelstahl. Die Kappe ist bei den Varianten VAP, VP und VS aus Kunststoff. Bei der Variante VAAP ist die Kappe aus Aluminium. Bei den Varianten VAP und VAAP hat die Kappe einen Überstand bis zur Stoßkante der Abdeckleiste. Erhältlich sind alle vier Varianten in feuerverzinkt oder verzinkt/ pulverbeschichtet (RAL6005 Moosgrün oder RAL7016 Anthrazitgrau). Bis zur Höhe 2000 mm hat der Pfosten eine Wandstärke von 1,5 mm, darüber hinaus von 2 mm. Optional sind auch passende Aluminiumkappen für VAP, VP und VS verfügbar.

## Technische Daten

| Pfostenprofil         | Länge (mm) | f. Zaun (mm) | Befestigungspunkte | Artikelnummer |             |           |           |
|-----------------------|------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|
|                       |            |              |                    | Typ VAP       | Typ VAAP    | Typ VP    | Typ VS    |
| Rechteckrohr 60/40 mm | 1300       | 830          | 3                  | ZP13VAP...    | ZP13VAAP... | ZP13VP... | ZP13VS... |
|                       | 1500       | 1030         | 4                  | ZP15VAP...    | ZP15VAAP... | ZP15VP... | ZP15VS... |
|                       | 1700       | 1230         | 4                  | ZP18VAP...    | ZP18VAAP... | ZP18VP... | ZP18VS... |
|                       | 2000       | 1430         | 5                  | ZP20VAP...    | ZP20VAAP... | ZP20VP... | ZP20VS... |
|                       | 2200       | 1630         | 5                  | ZP22VAP...    | ZP22VAAP... | ZP22VP... | ZP22VS... |
|                       | 2400       | 1830         | 6                  | ZP24VAP...    | ZP24VAAP... | ZP24VP... | ZP24VS... |
|                       | 2600       | 2030         | 6                  | ZP26VAP...    | ZP26VAAP... | ZP26VP... | ZP26VS... |

Wählen Sie aus 4 Pfostentypen mit einem 400 mm Bohrloch:

### Typen VAP/ VAAP

In den Varianten VAP/ VAAP verfügen die Pfosten über eine durchgehende, stabile 40 x 4 mm Abdeckleiste, die den Stoß der Doppelstabmatten verdeckt.

### Typ VP

Als Variante VP ist der Pfosten mit Edelstahl-Plättchen zur Fixierung der Doppelstabmatten versehen.

### Typ VS

Die Variante Typ VS wird mit Schmetterlingsverbindern ausgeliefert und umgreift damit den kompletten Kunststoffhalter, für mehr Sicherheit.

**Alle 4 Pfostentypen sind auch als Eckpfostenvariante erhältlich**

## Oberfläche/Farben



RAL 6005  
Moosgrün

RAL 7016  
Anthrazitgrau

Weitere Farben und Größen auf Anfrage.

VERTRIEB DURCH HANDELSPARTNER: