

## Produktinformation

## Saunahaus Ares 1 Artikel-Nr. 215



Farbe Metall  
Weiß

Farbe  
Terragrau

Saunaofen  
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Seitenhöhe	232 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	202 cm
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Bank 2 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	264 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Umbauter Raum	9,5 m <sup>3</sup>
Ofenschutz Breite	60 cm
Bank Material	Espe
Innenmaß Breite Gesamt	179 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Grundfläche	5,3 m <sup>2</sup>
Bedarf Dachfolie	2 Rollen
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Höhe Sauna	202 cm
Innenmaß Breite Sauna	179 cm
Firsthöhe	232 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Dachfläche	5,3 m <sup>2</sup>
Dachbreite	236 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Außenmaß Breite	191 cm
Außenmaß Tiefe	276 cm
Türart	Ganzglastür
Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Dachtiefe	276 cm
Farbe	Terragrau

38 MM

## Außensaunen Hybrid

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolle-Dämmung
- Witterungsschutz
- Stahlverkleidete Ecken und Dachkanten
- Schrauben in Stahlfarbe
- Glasfront für viel Lichteinfall
- Lichthausfronte aus Isolierglas
- Lamellenwand für mehr Sichtschutz
- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. kesseldruckoptimierter Unterleger und Terrassenbelag
- 38 mm Steck-Schraubensystem
- Schleifelemente reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit
- Doppelte Nul- und Federanbindung
- Perfekter Nul- und Federantrieb durch moderne Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung



Die Abbildung dient lediglich der darstellenden Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.




### KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik




### METALLKOMPONENTEN

- 01 Reduzierter Wartungsaufwand
- 02 Witterungsbeständig
- 03 Langlebig und stabil
- 04 Schraubenköpfe und Metall monochrom

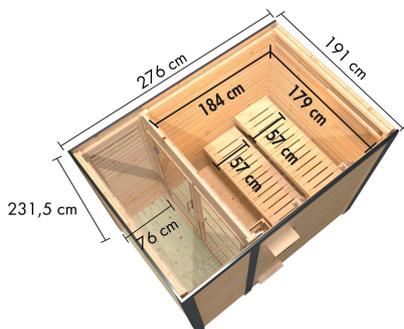



### 38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM



- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



### 38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



### OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



### FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern