



ART. 4545 DREAMDECK TERRASSENLAGER MONTAGEANLEITUNG

Stufenlose Justierung in der Höhe • einfache und schnelle Montage • hohe Tragfähigkeit



Drei Terrassenlager

inklusive Click-Adapter zur Aufnahme der UK 40 x 40 mm

Zwei Erweiterungsringe

zum erweiterten Höhenausgleich der Terrassenlager

Mögliche Höhenausgleichs-Kombinationen

auf der nächsten Seite





MÖGLICHE HÖHENAUSGLEICHE IN DER ÜBERSICHT
Verwenden Sie maximal 3 Erweiterungsringe egal welche Höhe pro Terrassenlager

Terrassenlager + Erweiterungsringe	Art. 2982	Art. 2983							
Verwenden Sie pro Terrassenlager maximal drei Erweiterungsringe beliebiger Höhe übereinander! Der Höhenausgleich berechnet sich bis Unterseite UK ohne Dachschuttkork (Höhe 3 mm).	+ 40 mm	+ 40 mm + 40 mm	+ 100 mm	+ 40 mm + 40 mm	+ 40 mm + 100 mm	+ 40 mm + 100 mm	+ 100 mm + 100 mm	+ 40 mm + 100 mm + 100 mm	+ 100 mm + 100 mm + 100 mm
Höhe Terrassenlager	+ 40 mm	+ 80 mm	+ 100 mm	+ 120 mm	+ 140 mm	+ 180 mm	+ 200 mm	+ 240 mm	+ 300 mm
Art. 2979	70 mm bis 93 mm	110 mm bis 133 mm	130 mm bis 153 mm	150 mm bis 173 mm	170 mm bis 193 mm	210 mm bis 233 mm	230 mm bis 253 mm	270 mm bis 293 mm	330 mm bis 353 mm
Art. 2980	93 mm bis 122 mm	133 mm bis 162 mm	153 mm bis 182 mm	173 mm bis 202 mm	193 mm bis 222 mm	233 mm bis 262 mm	253 mm bis 282 mm	293 mm bis 322 mm	353 mm bis 382 mm
Art. 2981	114 mm bis 208 mm	154 mm bis 248 mm	174 mm bis 268 mm	194 mm bis 288 mm	214 mm bis 308 mm	254 mm bis 348 mm	274 mm bis 368 mm	314 mm bis 408 mm	374 mm bis 468 mm

Verwendung mit DREAMDECK ALU UK hoch für Easy- oder Edelstahl-Clip

Verwendung mit Terrassen-UK Basic ALU hoch für Edelstahl-Clip

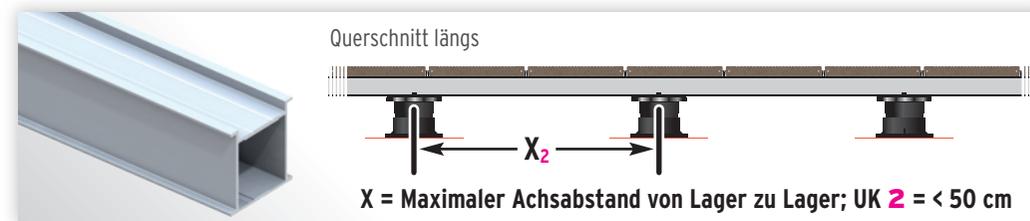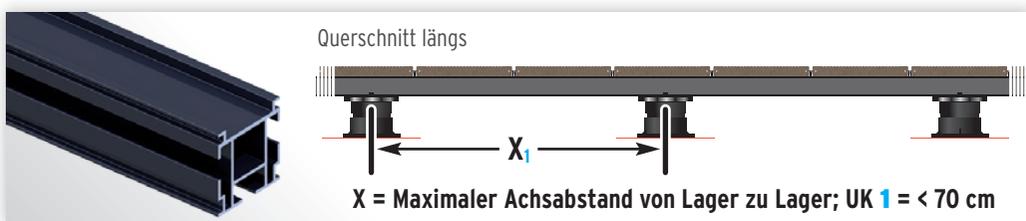

Terrassenlager **nur mit UK 40 x 40 mm** verwenden. Bei stark belasteten Terrassenflächen fixieren Sie jedes Terrassenlager mit zwei Betonschrauben 6 x 40 mm (Art. 4710, 40er-Set). Verwenden Sie außerdem stets unsere **schwingungsisolierenden Korkunterlagen** (Art. 2984) - jeweils eine pro Terrassenlager.

Bei der Montage von DREAMDECK auf **Dachflächen mit Dachhaut** muss unbedingt eine Rahmenkonstruktion mit ausreichender Versteifung eingeplant werden. Der Dachschuttkork Art. 2984, Maße 20 x 20 cm, Stärke 3 mm ist bei solchen Anlagen unbedingt zu verwenden (keine „Wanderung“ von sog. Weichmachern). Eine Fixierung mit dem Untergrund ist in diesem Fall nicht möglich, da die Betonschrauben die Dachhaut beschädigen würden! Halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Fachplaner! Die Vorgaben der Montageanleitung DREAMDECK Bambus bzw. Komposit müssen unbedingt eingehalten werden.



MÖGLICHE HÖHENAUSGLEICHE IN DER ÜBERSICHT

Verwenden Sie maximal 3 Erweiterungsringe übereinander (egal welche Terrassenlager Sie kombinieren)

Terrassenlager + Erweiterungsringe

Verwenden Sie pro Terrassenlager maximal drei Erweiterungsringe beliebiger Höhe übereinander!
Der Höhenausgleich berechnet sich bis Unterkante UK ohne Dachschutzkork (Höhe 3 mm).

Art. 2982



Art. 2983



+ 40 mm	+ 40 mm + 40 mm	+ 100 mm	+ 40 mm + 40 mm + 40 mm	+ 40 mm + 100 mm	+ 40 mm + 40 mm + 100 mm	+ 100 mm + 100 mm	+ 40 mm + 100 mm + 100 mm	+ 100 mm + 100 mm + 100 mm
---------	--------------------	----------	-------------------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------------------

Höhe Terrassenlager



+ 40 mm

+ 80 mm

+ 100 mm

+ 120 mm

+ 140 mm

+ 180 mm

+ 200 mm

+ 240 mm

+ 300 mm

Art. 2979



30 mm bis 53 mm

=
70 mm
bis
93 mm

=
110 mm
bis
133 mm

=
130 mm
bis
153 mm

=
150 mm
bis
173 mm

=
170 mm
bis
193 mm

=
210 mm
bis
233 mm

=
230 mm
bis
253 mm

=
270 mm
bis
293 mm

=
330 mm
bis
353 mm

Art. 2980



53 mm bis 82 mm

=
93 mm
bis
122 mm

=
133 mm
bis
162 mm

=
153 mm
bis
182 mm

=
173 mm
bis
202 mm

=
193 mm
bis
222 mm

=
233 mm
bis
262 mm

=
253 mm
bis
282 mm

=
293 mm
bis
322 mm

=
353 mm
bis
382 mm

Art. 2981



74 mm bis 168 mm

=
114 mm
bis
208 mm

=
154 mm
bis
248 mm

=
174 mm
bis
268 mm

=
194 mm
bis
288 mm

=
214 mm
bis
308 mm

=
254 mm
bis
348 mm

=
274 mm
bis
368 mm

=
314 mm
bis
408 mm

=
374 mm
bis
468 mm

