




Art.-Nr.: 800.0286.10.16-Variante „B“

Beiblatt zur Montageanleitung 800.0286.10.12 der Anbauschaukel 816.2003.00.00
(gilt nur im Zusammenhang mit der Montageanleitung 800.0286.10.12)

Aufstellungsmöglichkeiten der Anbauschaukel 816.2003.00.00 (Draufsichten)

A.) beim Spielgerät **816.1003/1004.00.00** erforderliche Aussteifungsebenen X1 u. X 2,
Ausbildung sh. folgende Seiten!

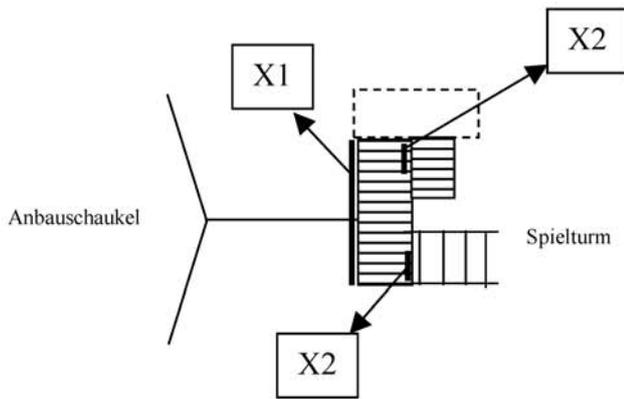

Variante 1

2. Turmergänzungen

2.1 Art. 816.1003/1004.00.00
Gesamtansicht

(Überlängen gemäß Anbauvariante einkürzen !!)



Aussteifungsebene X1:

Je 2 34/72

M8x150




Höhe gemäß Anbau-
schaukel ausrichten,
66/66/...



Je 2 Stk .
6x60,
von
innen

6x60

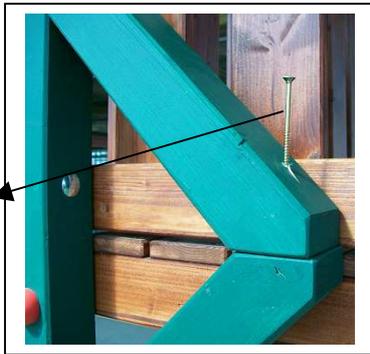

Schrauben 6/120



18,5/96

(8x)
gleichmäßig
aufteilen!

Mit ie 6Stk. Schrauben M 4x60 befestigen!

Schrauben 6/120

Diagonale 66/66
einpassen




Schrauben 6/60



Podestseite je Kopfband,
oberhalb und unterhalb des
Podestes

Aussteifungsebene X2:

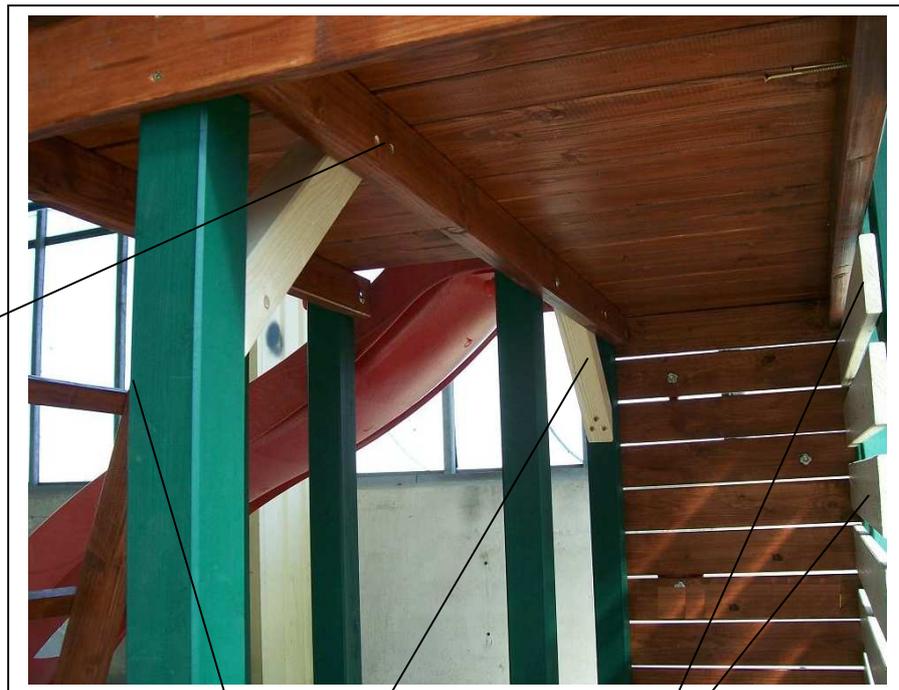

Schrauben 6/60

2x Kopfbänder einschrauben, wie vorher

(Farben sind Gestaltungsbeispiel)
Sämtliche Schrauben sind ständig auf festen Sitz zu überprüfen und ggf. nachzuziehen!
Bei Fragen rufen Sie uns bitte an.

Mögliche Anordnungen der Anbauschaukel in Verbindung mit Leiter und Rutsche:

