



Garten- und Objektstrahler clarios eco, 6 W / 10 W

Garden and building spot clarios eco, 6 W / 10 W




Luminaire pour jardin et objets clarios eco, 6 W / 10 W



- stilvoller, kompakter LED Strahler mit 6 oder 10 W Leistung; dimmbar; Betriebsspannung 24V; bis zu 1013 lm
- zur effektvollen Beleuchtung von Bäumen, Pflanzen und Architektur; auch mit Blendschutz (hc) lieferbar
- einzigartiges Design, Gehäuse aus V4A Edelstahl oder schwarz beschichtetem Aluminium; weitere Gehäusefarben auf Anfrage
- Lieferung mit Montagebügel, Dübel/Schraube; Fußplatte, Montageverlängerung für Anbringung in verschiedenen Höhen, sowie Erspieß und Marderschutz als Zubehör sowie auch verschiedene Anschlussvarianten lieferbar
- hervorragendes Thermomanagement für hohe Lebensdauer der LED; Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
- Diese Leuchten enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

- stylish and compact high-voltage LED spot with 6 W or 10 W output power, dimmable; 24 V operating voltage; up to 1013 lm
- for effective lighting of trees, plants and architectural structures; also available with glare protection (hc)
- unique design in V4A type stainless steel or aluminum, black, available in different housing colors upon request
- shipment with mounting brackets, anchors and screws; base plate, installation extension at different heights, as well as stainless steel ground spikes and marten protection available as special accessories
- excellent thermal management for a very long LED life; operable temperature range - 25°C up to + 50°C
- These lights contain a light source of energy efficiency class F.

- spot LED compact de style offrant une puissance de 6 W ou 12 W; à variation de lumière; tension de service 24 V; jusqu'à 1013 lm
- permettant un éclairage plein d'effets d'arbres, de plantes et d'éléments d'architecture; également disponible avec protection anti-éblouissement (hc)
- un design unique en inox V4 ou en aluminium, noir, disponible sur demande avec des boîtiers en différentes couleurs
- fourni avec support de montage, cheville/vis; plaque de base, extension de montage pour fixation à différentes hauteurs, ainsi que protection contre les piques et les marten disponible en tant qu'accessoires ainsi que diverses options de connexion
- contrôle thermique excellent pour une très longue durée de vie des LED; boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
- Ces luminaires contiennent une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

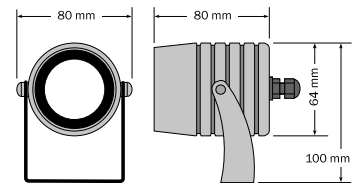

Article-No.	Model		Watt	IP
clarios eco 24 V, 6 W				
20236.XXX.XX.XX	cle 6	V4A / 316L	6 W	IP 68
20237.XXX.XX.XX	cle 6 hc ¹	V4A / 316L	6 W	IP 68
clarios eco 24 V, 6 W black series				
20336.XXX.XX.XX	cle 6	alu black	6 W	IP 67
20337.XXX.XX.XX	cle 6 hc ¹	alu black	6 W	IP 67
clarios eco 24 V, 10 W				
20240.XXX.XX	cle 10	V4A / 316L	10 W	IP 68
20241.XXX.XX	cle 10 hc ¹	V4A / 316L	10 W	IP 68
clarios eco 24 V, 10 W black series				
20340.XXX.XX	cle 10	alu black	10 W	IP 67
20341.XXX.XX	cle 10 hc ¹	alu black	10 W	IP 67

Article-No.		Ø 6 W	Ø 10 W		CRI	EEK
XXXX.827.XX.XX	☀ warm white, 2700 K	575 lm	880 lm	24 V DC ²	>80	G
XXXX.830.XX.XX	☀ warm white, 3000 K	610 lm	947 lm	24 V DC ²	>80	G
XXXX.840.XX.XX	☁ neutral white, 4000 K	650 lm	1013 lm	24 V DC ²	>80	G
XXXX.850.XX.XX	❄ cool white, 5000 K ³	650 lm	1013 lm	24 V DC ²	>80	G

Article-No.	
XXXX.XXX.15.XX	15°
XXXX.XXX.25.XX	25°
XXXX.XXX.35.XX	35°

Article-No.	
XXXX.XXX.XX.33	5 m
XXXX.XXX.XX.41	0,3 m
XXXX.XXX.XX.42	5 m

¹ Honeycomb Wabenblendschutz, -30% Leuchtintensität • Honeycomb glare protection, -30% light intensity • antiéblouissant en alvéoles Honeycomb, -30% d'intensité d'éclairage

² Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 24 V Multiboxen • lights with M12 plug for operation on 24 V multiboxes • lampes avec prise M12 pour fonctionnement sur boîtiers multiples 24 V

³ nicht für 10 W Variante • not for 10 W variant • pas pour la variante 10 W | weitere Leuchtfarben auf Anfrage • other light colors on request • autres couleurs de la lumière sur demande

Zubehör • accessories • accessoires ▶ clarios eco 24 V, 6 W / 10 W			
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	
93000	ES 20	Edelstahl Erspieß mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe stainless steel peg with M6 screw and lock washer pic de mise à la terre fourni avec une vis M6 et une rondelle de sécurité	
93002	ES 20 b	Kunststoff Erspieß mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe plastic peg with M6 screw and lock washer piquet de sol en plastique avec une vis M6 et une rondelle de sécurité	
94920	FP 80	Fußplatte Ø 80 mm, V4A, für Gartenstrahler, mit M6 Montageschraube Base plate Ø 80 mm, V4A, for garden spots, with M6 installation screw Semelle Ø 80 mm, V4A, pour spots pour jardins, avec une vis de montage M6	
93001	MS	Marderschutz, Länge 50 cm, zur Montage am Anschlusskabel marten repellent, length 50 cm, for mounting to the connection cable protection contre les marten, longueur 50 cm pour un montage sur le câble de connexion	
93201	MV 100	Montageverlängerung 100 mm installation extension 100 mm rallonges de montage 100 mm	
93104	BS eco	Blendschutz clarios eco • stainless steel dazzle protection for clarios eco • bandeau en acier inoxydable pour clarios eco	
93144	BS eco black	Blendschutz clarios eco schwarz • black stainless steel dazzle protection for clarios eco • bandeau en acier inoxydable noir pour clarios eco	

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 75 + 161