

MONTAGEANLEITUNG



Artikel-Bezeichnung:

Ermax Scheibe
CRF1000L Africa Twin

Bestellnummer:


65332143

Inhalt des Befestigungssatzes:

- 2x Gummidistanz 5mm

Montage der Scheibe:

1. Demontieren Sie die Originalscheibe.
2. Montieren Sie die Ermax Scheibe mittels der originalen Schrauben. Die Gummidistanzen kommen zwischen die Scheibe und den Unterbau an den oberen Befestigungspunkten.

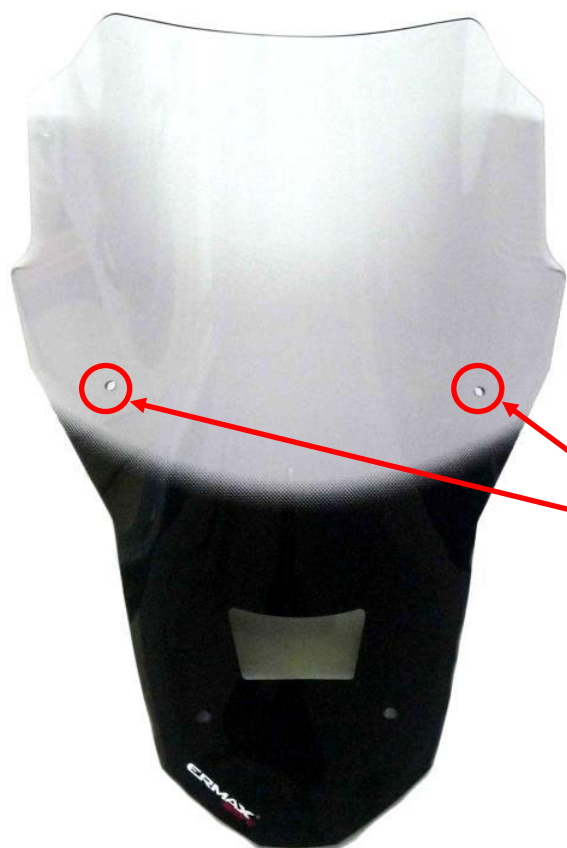

Gummidistanzen

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

Stand:
23.08.16

Bitte beachten Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH